

1. MONTAGERAILS & TOEBEHOREN



INHOUDSOPGAVE MONTAGERAILS

- Lichte montagerails (fischer FLS Systeem) **fischer**  [1-4]
- Middelzware montagerails (Strut Systeem) [1-12]
- Zware montagerails (fischer FMS Systeem) **fischer**  [1-39]






LICHTE MONTAGERAILS & TOEBEHOREN



INHOUDSOPGAVE LICHTE MONTAGERAILS & TOEBEHOREN







- Lichte montagerails (fischer FLS Systeem)	[1-6]
- Draagarmen	[1-7]
- Snelklikmoeren	[1-8]
- Hamerkopklikbout	[1-8]
- Platte hulpstukken	[1-9]
- Hoek hulpstukken	[1-9]
- Voetplaat/Zadelflens	[1-10]
- Hoekbeugel	[1-10]
- Rubber inlage EMS	[1-10]
- Eindkappen	[1-10]
- Gereedschap	[1-11]

FLS montageprofiel



fischer


Uitvoering: Sendzimir verzinkt (PG)

Art.nr	Omschrijving	L (m)	Dikte (mm)	H (mm)	kg/m	VPE
538753	FLS 17/1.0 - 2 m	2	1.0	50	0,58	10
538754	FLS 17/1.0 - 3 m	3	1.0	50	0,58	8
538755	FLS 30/1.0 - 2 m	2	1.0	50	0,78	10
538756	FLS 30/1.0 - 3 m	3	1.0	50	0,78	8
538757	FLS 37/1.2 - 2 m	2	1.2	50	1,06	10
538758	FLS 37/1.2 - 3 m	3	1.2	50	1,06	8
538759	FLS 37/1.2 - 6 m	6	1.2	50	1,06	1

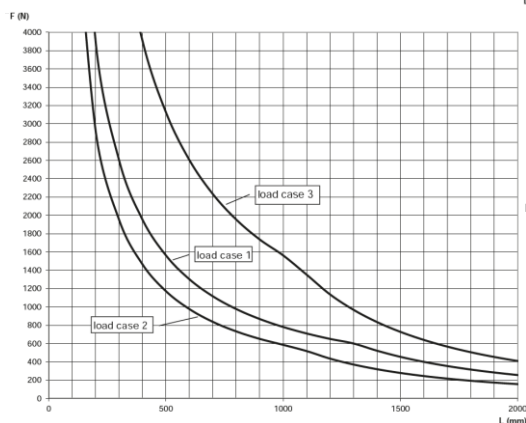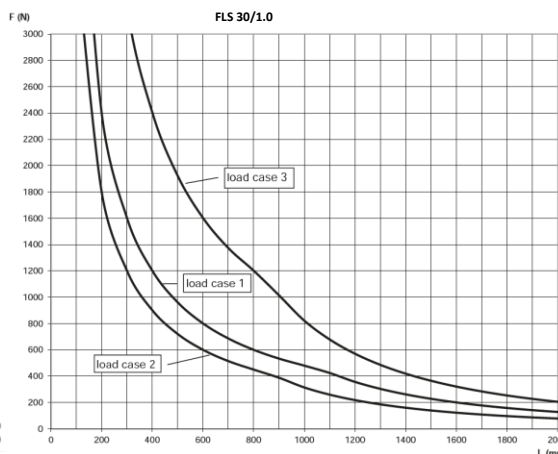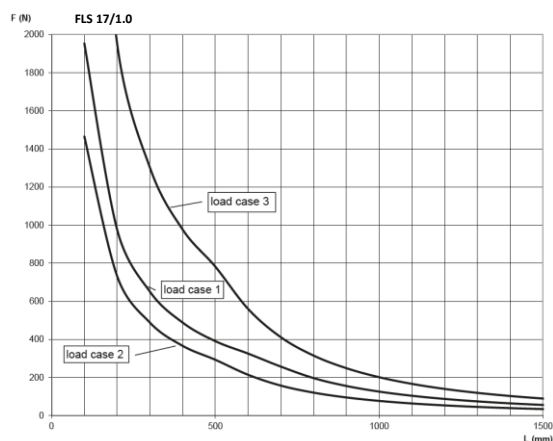




FLS 37/1.2

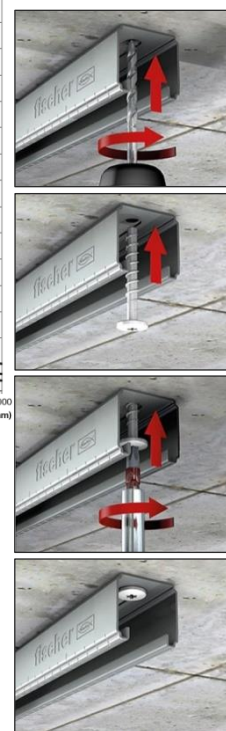

ALK









fischer

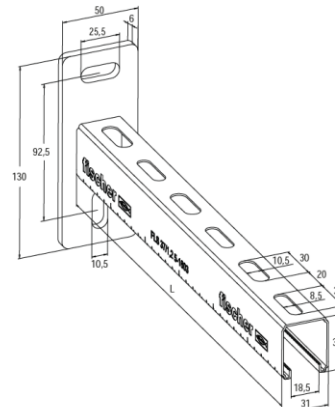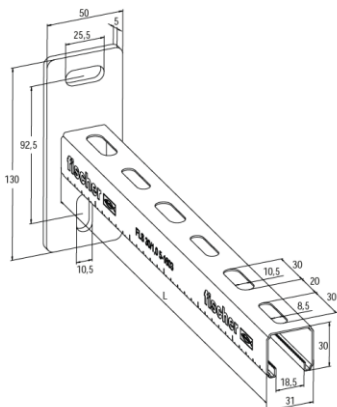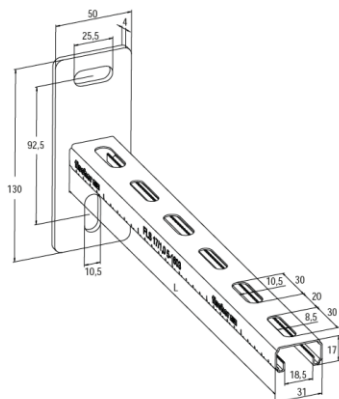


Uitvoering: Elektrolytisch verzinkt (EG)

Art.nr	Omschrijving	Profiel	Lengte (mm)	VPE
538738	ALK 17-200	17/1,0	200	10
538739	ALK 17-300	17/1,0	300	10
538740	ALK 30-200	30/1,0	200	10
538741	ALK 30-300	30/1,0	300	10
538742	ALK 30-450	30/1,0	450	10
538743	ALK 37-300	37/1,2	300	10
538744	ALK 37-450	37/1,2	450	10
538745	ALK 37-600	37/1,2	600	5

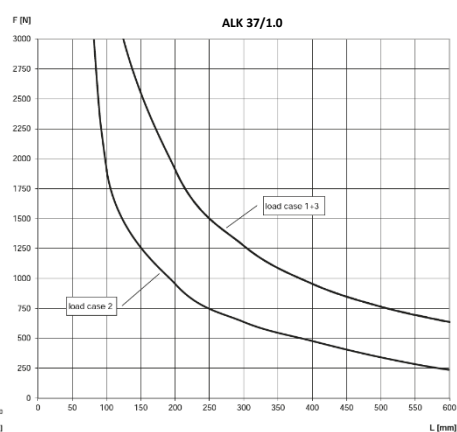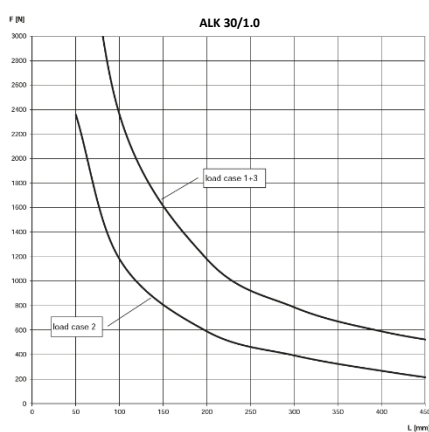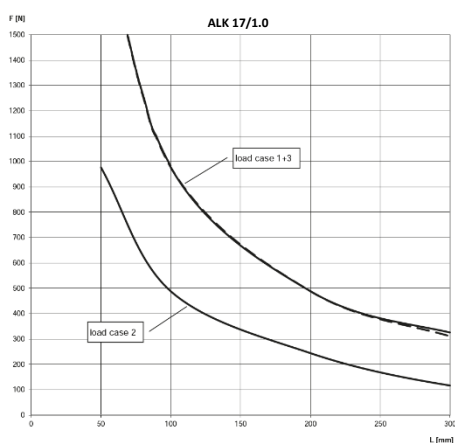


FSM CLIX P

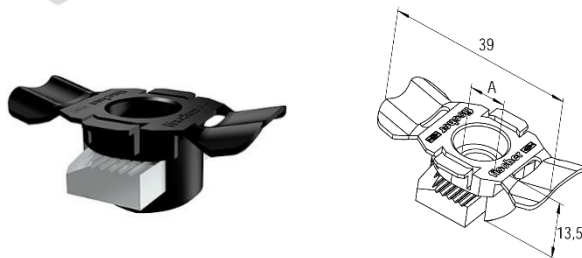


Uitvoering: Elektrolytisch verzinkt (EG)

fischer 

Art.nr	Omschrijving	Draad	VPE
538643	FSM CLIX P 6	M6	50
538647	FSM CLIX P 8	M8	50
538649	FSM CLIX P 10	M10	50



FSM CLIX M




Uitvoering: Elektrolytisch verzinkt (EG)

fischer 

Art.nr	Omschrijving	Draad	VPE
538650	FSM CLIX P 6	M6	50
538651	FSM CLIX P 8	M8	50
538652	FSM CLIX P 10	M10	50

FHS CLIX





Uitvoering: Elektrolytisch verzinkt (EG)

fischer 

Art.nr	Omschrijving	Draad	Lengte	SW	VPE
		(A)	mm	mm	
538653	FHS CLIX 8X30	M8	30	13	100
538654	FHS CLIX 8X40	M8	40	13	100
538655	FHS CLIX 8X60	M8	60	13	100
538656	FHS CLIX 8X80	M8	80	13	50
538657	FHS CLIX 8X100	M8	100	13	50
538658	FHS CLIX 10X30	M10	30	17	100
538659	FHS CLIX 10X40	M10	40	17	100
538660	FHS CLIX 10X60	M10	60	17	50
538661	FHS CLIX 10X100	M10	100	17	50




HK 31




Uitvoering: Elektrolytisch verzinkt (EG)

fischer

Art.nr	Omschrijving	D	VPE
		mm	
538663	HK 31 8.5	8,5	50
538664	HK 31 10.5	10,5	50




SV 31



Uitvoering: Elektrolytisch verzinkt (EG)

fischer

Art.nr	Omschrijving	D	VPE
		mm	
538641	SV 31	8,5	25




MW & MWU 90°




Uitvoering: Elektrolytisch verzinkt (EG)

fischer

Art.nr	Omschrijving	D	VPE
		mm	
538668	MW 90°	8.5	50
538667	MWU 90°	8.5	25

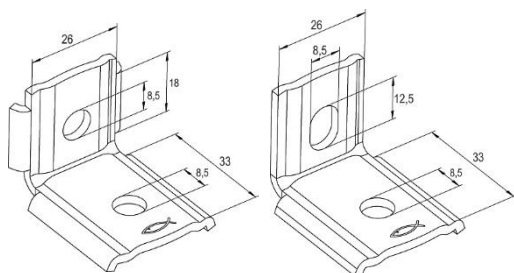

MW CLIX 90°




Uitvoering: Elektrolytisch verzinkt (EG)

fischer

Art.nr	Omschrijving	Draad	SW	VPE
			mm	
538666	MW CLIX 90°	M8	13	10

SF CLIX 31

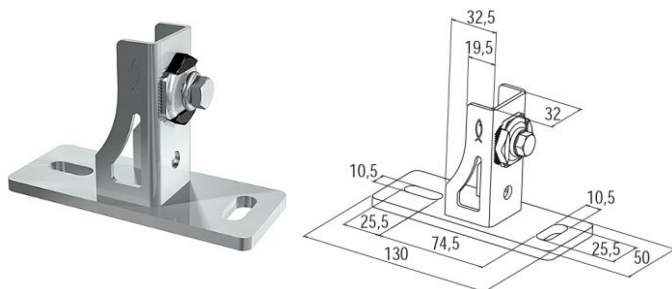

Uitvoering: Elektrolytisch verzinkt (EG)

fischer

Art.nr	Omschrijving	Draad	SW	VPE
			mm	
538665	SF CLIX 31	M8	13	10


WS 31-45°



Uitvoering: Elektrolytisch verzinkt (EG)

fischer

Art.nr	Omschrijving	Oog dia.	VPE
		mm	
538749	WS 31-45°	11	10



AK



fischer

Art.nr	T.B.V.	Materiaal	VPE
538746-AK17	17/1.0	Polypropylene	100
538747-AK30	30/1.0	Polypropylene	100
538748-AK37	37/1.2	Polypropylene	100

EMS

T.b.v. FLS profielen



T.b.v. Strutprofielen




fischer

Art.nr	T.B.V.	Lengte	VPE
538752	Alle FLS profielen	25	1
550806	Alle Strutprofielen	6	1

HEFBOOMSCHAAR

Hét gereedschap voor het knippen van FLS montagerail

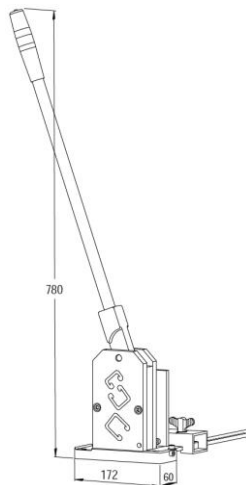

Voordelen en nut

- De FLS hefboomschaar voor de drie FLS montagerails afmetingen garandeert de meest snelle en schone manier van knippen
- Eenvoudig braamvrij knippen in plaats van de montagerails te zagen of slijpen om het complexe en tijdrovende nabewerken van de randen te vermijden
- Het knippen voorkomt vallende metaalspanen zoals bij het zagen of slijpen voorkomt. Dit zorgt voor een veilige en schone werkplek
- De FLS hefboomschaar, dat altijd klaar is voor gebruik, zorgt voor bijna geruisloos werken
- Door de profielvormige openingen in de hefboomschaar wordt verkeerd gebruik permanent vermeden

Toepassingen


- Snel en efficiënt knippen van de FLS montagerail op de vereiste lengte voor verwerking in de installatie

Eigenschappen

- **Materiaal:** gehard staal

fischer 

Art.nr	Omschrijving	VPE
543965	Incl. bedieningshendel en 1M meeteenheid voor nauwkeurige lengte instelling	1

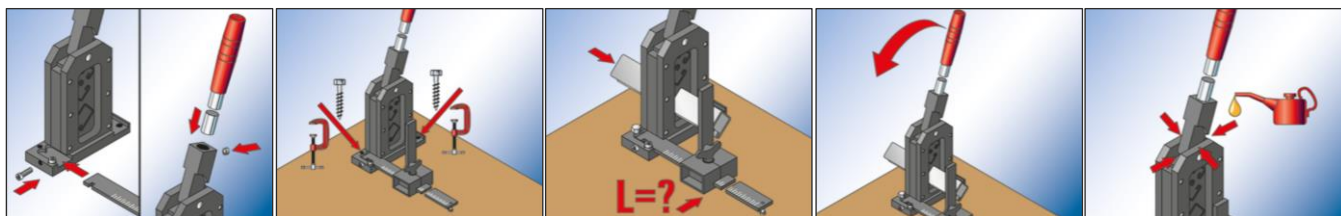

MIDDELZWARE MONTAGERAILS & TOEBEHOREN



IHOUDSOPGAVE MIDDELZWARE MONTAGERAILS & TOEBEHOREN


- Middelzware montagerails (Strut Systeem)	[1-14]
- Draagarmen	[1-16]
- Glijmoeren	[1-17]
- Platte hulpstukken	[1-18]
- Hoek hulpstukken	[1-20]
- U-vormige hulpstukken	[1-25]
- Z-vormige hulpstukken	[1-26]
- Koppelstukken (intern/extern)	[1-27]
- Voetplaten	[1-28]
- Balkklemmen	[1-30]
- Pijpklemmen	[1-32]
- Eindkappen	[1-34]
- Kunststofstrip	[1-34]
- Zinkspray/pot	[1-34]
- EPDM rubber	[1-35]
- Gereedschappen	[1-36]

ST3300

Gesloten strut profiel 21 x 41 x 2,5 mm

- Lichte en middelzware toepassingen
- Standaard lengte: 6 m (op maat zagen mogelijk)
- Uitvoering(en):
Sendzimir verzinkt (PG)

Art.nr	L (m)	A x B x S (mm)	C (mm)	Kg/1	VPE
ST3300PG2M	2	21x41x2,5	22,3	3,4	1
ST3300PG3M	3	21x41x2,5	22,3	5,1	1
ST3300PG	6	21x41x2,5	22,3	10,2	1

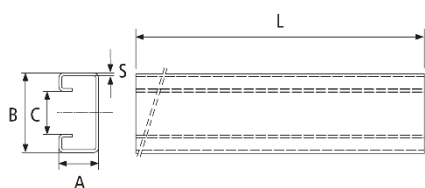


ST3300T

Geperforeerd strut profiel 21 x 41 x 2,5 mm

- Lichte en middelzware toepassingen
- Standaard lengte(s): 2, 3 en 6 m (op maat zagen mogelijk)
- Uitvoering(en):
Sendzimir verzinkt (PG)
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A2 / 304 (SS304) - op aanvraag
RVS A4 / 316L (SS)

Art.nr	L (m)	A x B x S (mm)	C (mm)	H (mm)	kg/1	VPE
ST3300TPG2M	2	21 x 41 x 2,5	22	50	3,4	1
ST3300TPG3M	3	21 x 41 x 2,5	22	50	5,1	1
ST3300TPG	6	21 x 41 x 2,5	22	50	10,2	1
ST3300THDG2M	2	21 x 41 x 2,5	22	50	3,53	1
ST3300THDG3M	3	21 x 41 x 2,5	22	50	5,3	1
ST3300THDG	6	21 x 41 x 2,5	22	50	10,6	1
ST3300TSS	6	21 x 41 x 2,5	22	50	10,2	1

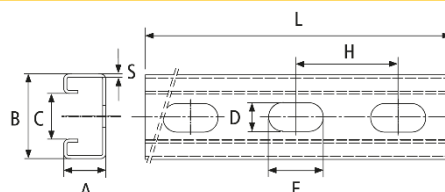


ST3301T

Geperforeerd strut profiel 2x (21 x 41 x 2,5 mm)

- Voor middelzware toepassingen
- Standaard lengte: 6 m (op maat zagen mogelijk)
- Uitvoering(en):
Sendzimir verzinkt (PG)
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)

Art.nr	L (m)	A x B x S (mm)	C (mm)	H (mm)	kg/1	VPE
ST3301TPG	6	21 x 41 x 2,5	22,3	50	20,4	1
ST3301THDG	6	21 x 41 x 2,5	22,3	50	21,2	1
ST3301TSS	6	21 x 41 x 2,5	22,3	50	20,4	1

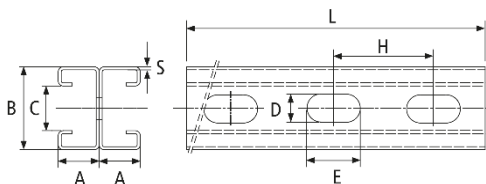


ST1000

Gesloten strut profiel 41 x 41 x 2,5 mm

- Voor middelzware toepassingen
- Standaard lengte: 6 m (op maat zagen mogelijk)
- Uitvoering(en):
Sendzimir verzinkt (PG)
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)
Onbehandeld zwart (POF)

Art.nr	L (m)	A x B x S (mm)	C (mm)	kg/1	VPE
ST1000PG	6	41 x 41 x 2,5	22,3	15,78	1
ST1000HDG	6	41 x 41 x 2,5	22,3	16,38	1
ST1000SS	6	41 x 41 x 2,5	22,3	15,78	1
ST1000POF	6	41 x 41 x 2,5	22,3	15,78	1

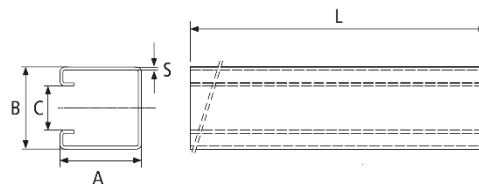

ST1000T

Geperforeerd strut profiel 41 x 41 x 2,5 mm

- Voor middelzware toepassingen
- Standaard lengte: 6 m (op maat zagen mogelijk)
- Op aanvraag leverbaar in 1,5 & 2,0 mm dik
- Uitvoering(en):
Sendzimir verzinkt (**PG**)
Thermisch verzinkt (**HDG**)
RVS A4 / 316L (**SS**)
Onbehandeld zwart (**POF**)




ST1001T

Geperforeerd strut profiel 2x (41 x 41 x 2,5 mm)


- Voor middelzware toepassingen
- Standaard lengte: 6 m (op maat zagen mogelijk)
- Uitvoering(en):
Sendzimir verzinkt (**PG**)
Thermisch verzinkt (**HDG**)
RVS A4 / 316L (**SS**)



Art.nr	L (m)	A x B x S (mm)	C (mm)	H (mm)	kg/1	VPE
ST1000TPG2M	2	41 x 41 x 2,5	22	50	5,10	1
ST1000TPG3M	3	41 x 41 x 2,5	22	50	7,65	1
ST1000TPG	6	41 x 41 x 2,5	22	50	15,30	1
ST1000THDG2M	2	41 x 41 x 2,5	22	50	5,20	1
ST1000THDG3M	3	41 x 41 x 2,5	22	50	7,80	1
ST1000THDG	6	41 x 41 x 2,5	22	50	15,60	1
ST1000TSS	6	41 x 41 x 2,5	22	50	15,30	1
ST1000TPOF	6	41 x 41 x 2,5	22	50	15,30	1

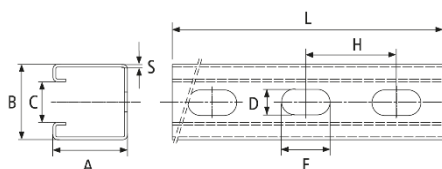

Art.nr	L (m)	A x B x S (mm)	C (mm)	H (mm)	kg/1	VPE
ST1001TPG	6	41 x 41 x 2,5	22,3	50	31,20	1
ST1001THDG	6	41 x 41 x 2,5	22,3	50	31,60	1
ST1001TSS	6	41 x 41 x 2,5	22,3	50	31,20	1

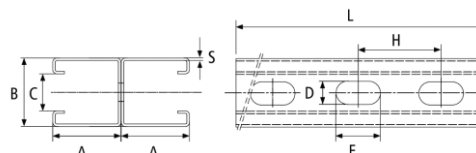

ST5500T

Geperforeerd strut profiel 62 x 41 x 2,5 mm

- Voor zware toepassingen
- Standaard lengte: 6 m (op maat zagen mogelijk)
- Uitvoering(en):
Sendzimir verzinkt (**PG**)
Thermisch verzinkt (**HDG**)




ST5501T

Geperforeerd strut profiel 2 (62 x 41 x 2,5 mm)


- Voor zware toepassingen
- Standaard lengte: 6 m (op maat zagen mogelijk)
- Uitvoering(en):
Sendzimir verzinkt (**PG**)
Thermisch verzinkt (**HDG**)



Art.nr	L (m)	A x B x S (mm)	C (mm)	H (mm)	kg/1	VPE
ST5500TPG	6	62 x 41 x 2,5	22,3	50	22,00	1
ST5500THDG	6	62 x 41 x 2,5	22,3	50	22,40	1

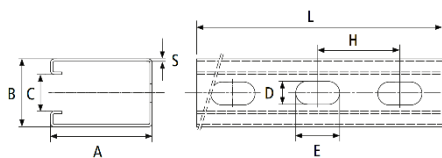

Art.nr	L (m)	A x B x S (mm)	C (mm)	H (mm)	kg/1	VPE
ST5501TPG	6	62 x 41 x 2,5	22,3	50	44,00	1
ST5501THDG	6	62 x 41 x 2,5	22,3	50	44,80	1

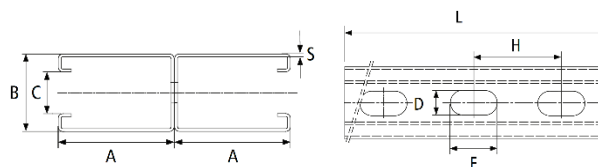


ST2633T

Geperforeerd draagarm 21 x 41 x 2,5 mm

- Voor lichte toepassingen
- Leverbaar in lengtes van 150 mm en 300 mm
- Uitvoering:
Thermisch verzinkt (HDG)



Art.nr	L (mm)	A x B x S (mm)	C (mm)	H (mm)	kg/1	VPE
ST2633T/150HDG	150	21 x 41 x 2,5	22,3	50	0,66	1
ST2633T/300HDG	300	21 x 41 x 2,5	22,3	50	0,92	1

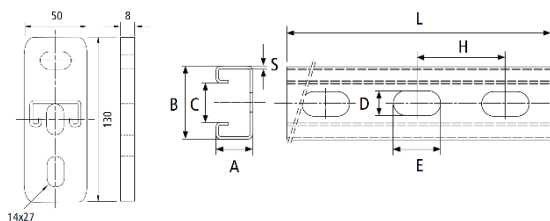
**ST2663T**

Geperforeerd draagarm 41 x 41 x 2,5 mm


- Voor middelzware toepassingen
- Leverbaar in lengtes van 150 mm tot 1000 mm
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)




Art.nr	L (mm)	A x B x S (mm)	C (mm)	H (mm)	kg/1	VPE
ST2663T/150HDG	150	41 x 41 x 2,5	22,3	50	0,83	1
ST2663T/300HDG	300	41 x 41 x 2,5	22,3	50	1,33	1
ST2663T/450HDG	450	41 x 41 x 2,5	22,3	50	1,60	1
ST2663T/600HDG	600	41 x 41 x 2,5	22,3	50	1,97	1
ST2663T/750HDG	750	41 x 41 x 2,5	22,3	50	2,35	1
ST2663T/1000HDG	1000	41 x 41 x 2,5	22,3	50	2,99	1
ST2663T150SS	150	41 x 41 x 2,5	22,3	50	0,86	1
ST2663T300SS	300	41 x 41 x 2,5	22,3	50	1,25	1
ST2663T450SS	450	41 x 41 x 2,5	22,3	50	1,68	1
ST2663T600SS	600	41 x 41 x 2,5	22,3	50	2,03	1
ST2663T750SS	750	41 x 41 x 2,5	22,3	50	2,42	1

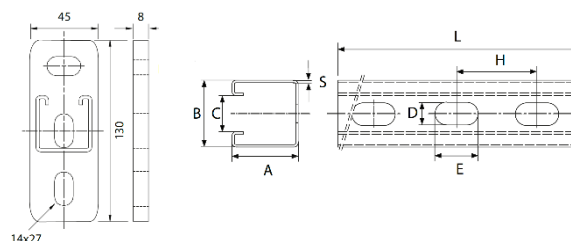**ST2668T**Geperforeerd draagarm 41 x 41 x 2,5 mm
(90 graden gedraaid)

- Voor middelzware toepassingen
- Leverbaar in de lengtes van 150 mm tot 600 mm
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)




Art.nr	L (mm)	A x B x S (mm)	C (mm)	H (mm)	kg/1	VPE
ST2668T/150HDG	150	41 x 41 x 2,5	22,3	50	0,86	1
ST2668T/300HDG	300	41 x 41 x 2,5	22,3	50	1,25	1
ST2668T/450HDG	450	41 x 41 x 2,5	22,3	50	1,68	1
ST2668T/600HDG	600	41 x 41 x 2,5	22,3	50	2,03	1
ST2668T/150SS	150	41 x 41 x 2,5	22,3	50	0,86	1
ST2668T/300SS	300	41 x 41 x 2,5	22,3	50	1,25	1
ST2668T/450SS	450	41 x 41 x 2,5	22,3	50	1,68	1
ST2668T/600SS	600	41 x 41 x 2,5	22,3	50	2,03	1

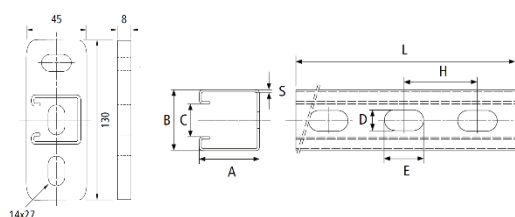**ST2665T**Geperforeerd draagarm dubbel
2x (41 x 41 x 2,5 mm)

- Voor middelzware toepassingen
- Leverbaar in lengtes van 300 mm tot 1000 mm
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)




Art.nr	L (mm)	A x B x S (mm)	C (mm)	H (mm)	kg/1	VPE
ST2665T/300HDG	300	41 x 41 x 2,5	22,3	50	2,07	1
ST2665T/750HDG	750	41 x 41 x 2,5	22,3	50	2,83	1
ST2665T/1000HDG	1000	41 x 41 x 2,5	22,3	50	4,58	1
ST2665T/150SS	150	41 x 41 x 2,5	22,3	50		1
ST2665T/300SS	300	41 x 41 x 2,5	22,3	50	2,07	1
ST2665T/450SS	450	41 x 41 x 2,5	22,3	50	2,83	1
ST2665T/600SS	600	41 x 41 x 2,5	22,3	50	3,59	1
ST2665T/750SS	750	41 x 41 x 2,5	22,3	50	4,36	1

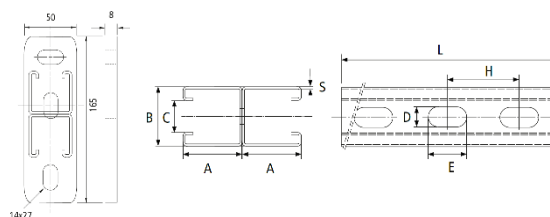


ZONDER VEER

- Leverbaar in de maten M6 tot M16
- Uitvoering(en):
Elektrolytisch verzinkt (EG)
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	M	H (mm)	Nm	Kg/1	VPE
GM06EG	M6	6	3,5	0,03	100
GM08EG	M8	6	8,4	0,03	100
GM10EG	M10	8	17	0,04	100
GM12EG	M12	9	29	0,04	100
GM16EG	M16	10	71	0,05	100
GM06HDG	M6	6	3,5	0,03	100
GM08HDG	M8	6	8,4	0,03	100
GM10HDG	M10	8	17	0,04	100
GM12HDG	M12	9	29	0,04	100
GM16HDG	M16	10	71	0,05	100
GM06SS	M6	6	3,5	0,03	100
GM08SS	M8	6	8,4	0,03	100
GM10SS	M10	8	17	0,04	100
GM12SS	M12	9	29	0,03	100




KORTE VEER

- Leverbaar in de maten M6 tot M12
- Uitvoering(en):
Elektrolytisch verzinkt (EG)
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	M	H (mm)	Nm	Kg/1	VPE
GMS06EG	M6	6	3,5	0,03	100
GMS08EG	M8	6	8,4	0,03	100
GMS10EG	M10	8	17	0,04	100
GMS12EG	M12	8	29	0,04	100
GMS06HDG	M6	6	3,5	0,03	100
GMS08HDG	M8	6	8,4	0,03	100
GMS10HDG	M10	8	17	0,04	100
GMS12HDG	M12	8	29	0,04	100
GMS06SS	M6	6	3,5	0,03	100
GMS08SS	M8	6	8,4	0,03	100
GMS10SS	M10	8	17	0,04	100
GMS12SS	M12	8	29	0,04	100




LANGE VEER

- Leverbaar in de maten M6 tot M12
- Uitvoering(en):
Elektrolytisch verzinkt (EG)
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	M	H (mm)	Nm	Kg/1	VPE
GML06EG	M6	6	3,5	0,03	100
GML08EG	M8	6	8,4	0,03	100
GML10EG	M10	8	17	0,04	100
GML12EG	M12	8	29	0,04	100
GML06HDG	M6	6	3,5	0,03	100
GML08HDG	M8	6	8,4	0,03	100
GML10HDG	M10	8	17	0,04	100
GML12HDG	M12	8	29	0,04	100
GML06SS	M6	6	3,5	0,03	100
GML08SS	M8	6	8,4	0,03	100
GML10SS	M10	8	17	0,04	100
GML12SS	M12	8	29	0,04	100




MET PLASTIC HOUDER

- Leverbaar in de maten M6 tot M12
- Past op alle strut profielen
- Zorgt voor snelle, universele bevestiging van draadstang en materialen aan standaard strut montage profielen
- Uitvoering(en):
Elektrolytisch verzinkt (EG)
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	M	H (mm)	Nm	kg/1	VPE
GMP06EG	M6	6	3,5	0,03	100
GMP08EG	M8	6	8,4	0,03	100
GMP10EG	M10	8	17	0,04	100
GMP12EG	M12	9	29	0,04	100
GMP06HDG	M6	6	3,5	0,03	100
GMP08HDG	M8	6	8,4	0,03	100
GMP10HDG	M10	8	17	0,04	100
GMP12HDG	M12	9	29	0,04	100
GMP06SS	M6	6	3,5	0,03	100
GMP08SS	M8	6	8,4	0,03	100
GMP10SS	M10	8	17	0,04	100
GMP12SS	M12	9	29	0,04	100



DRAADEINDMOER

- Leverbaar in de maten M8 tot M12
- Past op alle strut profielen
- Uitvoering(en):
Elektrolytisch verzinkt (EG)
RVS A4 / 316L (SS)




Art.nr	M	L (mm)	VPE
STSN08x30EG	M8	30	100
STSN08x40EG	M8	40	100
STSN08x50EG	M8	50	100
STSN08x60EG	M8	60	100
STSN08x100EG	M8	100	100
STSN10x40EG	M10	40	100
STSN10x50EG	M10	50	100
STSN10x60EG	M10	60	100
STSN10x70EG	M10	70	100
STSN10x80EG	M10	80	100
STSN10x90EG	M10	90	100
STSN12x40EG	M12	40	100
STSN08x40SS	M8	40	100
STSN10x40SS	M10	40	100
STSN12x40SS	M12	40	100



ST1062/1062A/1063/1064

Plat hulpstuk met 1 gat

- Leverbaar in de maten M6 t/m M12
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	M	HS (mm)	A (mm)	B (mm)	T (mm)	kg/1	VPE
ST1062HDG	M6	8	40	40	6	0,07	100
ST1062AHDG	M8	10	40	40	6	0,07	100
ST1063HDG	M10	12	40	40	6	0,07	100
ST1064HDG	M12	14	40	40	6	0,07	100
ST1062SS	M6	8	40	40	6	0,07	100
ST1062ASS	M8	10	40	40	6	0,07	100
ST1063SS	M10	12	40	40	6	0,07	100
ST1064SS	M12	14	40	40	6	0,07	100





ST1065

Plat hulpstuk met 2 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	A (mm)	kg/1	VPE
ST1065HDG	83	0,12	50
ST1065SS	83	0,12	50



ST1066

Plat hulpstuk met 3 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	A (mm)	kg/1	VPE
ST1066HDG	136	0,24	25
ST1066SS	136	0,24	25



ST1067

Plat hulpstuk met 4 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	A (mm)	kg/1	VPE
ST1067HDG	168	0,28	25
ST1067SS	168	0,28	25



ST1941

Plat hulpstuk met 5 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	A (mm)	kg/1	VPE
ST1941HDG	210	0,36	25
ST1941SS	210	0,36	25



ST2322

Instelbaar plat hulpstuk met 3 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	A (mm)	kg/1	VPE
ST2322HDG	164	0,28	25
ST2322SS	164	0,28	25




ST1036

Plat hoekstuk met 3 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	A	B	kg/1	VPE
	(mm)	(mm)		
ST1036HDG	85	85	0,21	25
ST1036SS	85	85	0,21	25




ST1031

Plat T-stuk met 4 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	A	B	kg/1	VPE
	(mm)	(mm)		
ST1031HDG	138	90	0,30	25
ST1031SS	138	90	0,30	25




ST1032

Plat T-stuk 45° met 4 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)



Art.nr	L	B	VPE
	(mm)	(mm)	
ST1032HDG	138	41	50

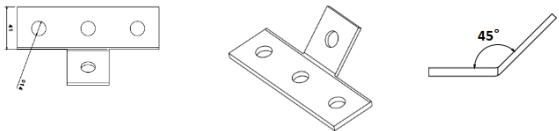


ST1358

Plat T-stuk met 4 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	A	B	kg/1	VPE
	(mm)	(mm)		
ST1358HDG	132	90	0,42	10
ST1358SS	132	90	0,42	10




ST1028

Plat kruisstuk met 5 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)



Art.nr	A	B	kg/1	VPE
	(mm)	(mm)		
ST1028HDG	138	138	0,42	25




ST1580

Plat kruisstuk met 4 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1580HDG	0,80	10
ST1580SS	0,80	10




ST1026

Hoekstuk met 2 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1026HDG	0,13	50
ST1026SS	0,13	50




ST1068

Hoekstuk met 2 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1068HDG	0,15	50
ST1068SS	0,15	50




STA21HDG

Hoekstuk 22,5° met 2 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)



Art.nr	VPE
STA21HDG	100




ST1326

Hoekstuk met 3 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1326HDG	0,24	25
ST1326SS	0,24	25




ST1346

Hoekstuk met 3 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1346HDG	0,24	25
ST1346SS	0,24	25




ST1458

Hoekstuk met 3 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1458HDG	0,24	25
ST1458SS	0,24	25




ST1033

Hoekstuk met 4 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	VPE
ST1033HDG	25
ST1033SS	25




ST1325

Hoekstuk met 4 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1325HDG	0,29	25
ST1325SS	0,29	25




ST1278

Hoekstuk met 4 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1278HDG	0,30	25
ST1278SS	0,30	25




ST1037L

Hoekstuk met 3 gaten (links)

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	VPE
ST1037LHDG	25
ST1037LSS	25




ST1038R

Hoekstuk met 3 gaten (rechts)

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	VPE
ST1038RHDG	25
ST1038RSS	25




ST1034R

Hoekstuk met 3 gaten (rechts)

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1034HDG	0,34	25




ST1035L

Hoekstuk met 3 gaten (links)

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1035HDG	0,34	25



ST2484

Hoekstuk met 4 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2484HDG	0,50	10
ST2484SS	0,50	10



ST1357

Hoekstuk 90° met 3 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)



Art.nr	VPE
ST1357HDG	25


ST1359

Hoekstuk 90° met 4 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1359HDG	0,45	10
ST1359SS	0,45	10




ST1727

Hoekstuk 90° met 4 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1727HDG	0,65	10
ST1727SS	0,65	10




ST1186

Hoekstuk 45° met 2 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1186HDG	0,32	25
ST1186SS	0,32	25




ST2108

Hoekstuk 60° met 2 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2108HDG	0,32	25
ST2108SS	0,32	25




ST2106

Hoekstuk 75° met 2 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2106HDG	0,32	25
ST2106SS	0,32	25



ST2101

Hoekstuk 30° met 2 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2101HDG	0,26	25



ST1546

Hoekstuk 45° met 2 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1546HDG	0,26	25
ST1546SS	0,26	25




ST2097

Hoekstuk 60° met 2 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2097HDG	0,26	25
ST2097SS	0,26	25



ST2095

Hoekstuk 75° met 2 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2095HDG	0,26	25
ST2095SS	0,26	25



ST1074

Hoekstuk 45° met 4 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1074HDG	0,29	25
ST1074SS	0,29	25


ST1354

Scharnierend hoekstuk met 4 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Electrolytisch verzinkt (EZIP)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1354EZIP	0,25	10




ST2341R

Hoekstuk met 2 gaten (rechts)

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2341RHDG	0,21	25
ST2341RSS	0,21	25




ST2341L

Hoekstuk met 2 gaten (links)

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2341LHDG	0,21	25
ST2341LSS	0,21	25



ST2223

Hoekstuk met 4 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2223HDG	0,28	25
ST2223SS	0,35	25


SCBF

U-vormig klemplaat met 1 gat

- Voor M8, M10 en M12 bouten
- Uitvoering(en):
Elektrolytisch verzinkt (EG)
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	D	dikte (mm)	VPE
EG			
504348	M8	4	50
504349	M10	4	50
504354	M12	4	50
HDG			
538113	M10	4	50
538114	M12	4	50
SS (A4/316)			
504489	M12	4	50




ST4047

U-vormig hulpstuk met 3 gaten tbv 41x21 mm

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST4047HDG	0,29	25
ST4047SS	0,29	25




ST1047

U-vormig hulpstuk met 5 gaten tbv 41x41 mm

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1047HDG	0,34	25
ST1047SS	0,34	25




ST1043

U-vormig hulpstuk met 6 gaten tbv 41x82 mm

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1043HDG	0,43	10
ST1043SS	0,43	10




ST1737

U-vormig hulpstuk met 3 gaten tbv 82x41 mm

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1737HDG	0,55	10
ST1737SS	0,55	10




ST1045

Z-vormig hulpstuk met 3 gaten tbv 41x41 mm

- Voor M10 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1045HDG	0,21	25
ST1045SS	0,21	25




ST1347

Z-vormig hulpstuk met 3 gaten tbv 41x41 mm

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1347HDG	0,24	25
ST1347SS	0,24	25




ST1453

Z-vormig hulpstuk met 4 gaten tbv 82x41 mm

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1453HDG	0,32	25
ST1453SS	0,32	25




ST1983

Z-vormig hulpstuk met 2 gaten tbv 41x41 mm

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	M	Kg/1	VPE
ST1983HDG	12x30	0,51	25
ST1983SS	12x30	0,51	25




ST4045

Z-vormig hulpstuk met 2 gaten tbv 41x41 mm

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST4045HDG	0,19	50
ST4045SS	0,19	50



ST1218

Interne koppelstuk met 4 gaten tbv 41x41 mm

- Voor M6 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	Afmetingen (mm)	L (mm)	VPE
ST1218HDG	41 x 41 x 2,5	250	10
ST1218SS	41 x 41 x 2,5	250	10




ST1377

Externe koppelstuk met 4 gaten tbv 41x41 mm

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	Afmeting	HS	A	B	C	T	Kg/1	VPE
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
ST1377HDG	41 x 41	13	184	20	48	6	1,11	10
ST1377SS	41 x 41	13	184	20	48	6	1,11	10




ST1044

C-vormig hulpstuk met 4 gaten tbv 41x41 mm

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1044HDG	0,24	25
ST1044SS	0,24	25



ST2346

T-vormig koppelstuk met 8 gaten tbv 41x41 mm

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2346HDG	0,60	10
ST2346SS	0,60	10




ST2072-S1

Voetplaat met 3 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2072-S1HDG	0,28	25
ST2072-S1SS	0,35	25




ST2072-S2

Voetplaat met 2 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2072-S2HDG	0,40	25
ST2072-S2SS	0,40	25



ST2072-S3

Voetplaat met 3 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)



Art.nr	VPE
ST2072-S3HDG	25


ST2072ASQ

Voetplaat met 10 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2072ASQHDG	1,74	1




ST2073ASQ

Voetplaat met 12 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2073ASQHDG	1,85	1



ST2072A

Voetplaat met 10 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2072AHDG	2,10	1
ST2072ASS	2,43	1

ST2073A

Voetplaat met 12 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2073AHDG	2,30	1
ST2073ASS	2,46	1


ST2073

Voetplaat met 6 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2073HDG	1,74	1
ST2073SS	1,74	1




ST2348-S1

Voetplaat met 8 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2348-S1HDG	1,40	1
ST2348-S1SS	1,40	1




ST2348-S2

Voetplaat met 6 gaten

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)




Art.nr	kg/1	VPE
ST2348-S2HDG	1,50	1
ST2348-S2SS	1,50	1



ST2785/2786/2787

Balkklem

- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)




Art.nr	(mm)	kg/1	VPE
ST2785HDG	41 x 41	0,36	10
ST2785SS	41 x 41	0,36	10
ST2786HDG	41 x 82	0,40	10
ST2786SS	41 x 82	0,40	10
ST2787HDG	41 x 124	0,45	10

ST2785

ST2786


ST2787

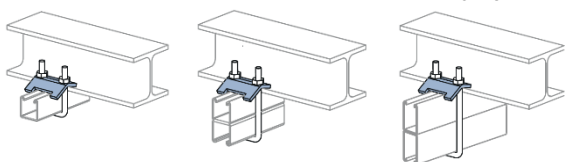


ST1386

Balkklem

- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1386HDG	0,05	50
ST1386SS	0,05	50




ST1272

Balkklem

- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST1272HDG	0,14	10
ST1272SS	0,14	10




ST1271

Balkklem

- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)




Art.nr	kg/1	VPE
ST1271HDG	0,47	10
ST1271SS	0,47	10



ST1796/1796A/1796B

Balkklem

- Tbv montage strutprofiel
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	Tbv strut (mm)	kg/1	VPE
ST1796HDG	41 x 41	0,43	10
ST1796SS	41 x 41	0,43	10
ST1796AHDG	21 x 41	0,39	10
ST1796ASS	21 x 41	0,39	10
ST1796BHDG	82 x 41	0,46	10
ST1796BSS	82 x 41	0,46	10


ST2489

Balkklem

- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)



Art.nr	kg/1	VPE
ST2489HDG	0,2	25



ST711

Balkklem

- Voor M12 bouten
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



Art.nr	kg/1	VPE
ST711HDG	0,12	25
ST711SS	0,12	25




ST3087

Interne balkklem

- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)




Art.nr	M	Kg/1	VPE
ST3087HDG	M10	0,58	20
ST3087SS	M10	0,58	20



STZ10UZP

Balkklem

- Uitvoering(en):
Elektrolytisch verzinkt (UZP)



Art.nr	M	Kg/1	VPE
STZ10UZP	M10		100

TK / TKN / TKM / LTK

Balkklem

- Uitvoering(en):
Elektrolytisch verzinkt (EG)
GEOMET 500B (GEO)
RVS A4 / 316L (SS)

Art.nr		Klembereik	VPE
		mm	
TKNM6EG	(Beam Clamp M6, Electro Zinc Plated)	↓ 18	50
TKNM8EG	(Beam Clamp M8, Electro Zinc Plated)	↓ 18	50
TKM8EG	(Beam Clamp M8, Electro Zinc Plated)	↓ 23	50
TKM12EG	(Beam Clamp M12, Electro Zinc Plated)	↓ 26	50
TKNM10EG	(Beam Clamp M10, Electro Zinc Plated)	↓ 20	50
LTKM10EG	(Beam Clamp M10, Electro Zinc Plated)	↓ 28	50
LTKM16EG	(Beam Clamp M16, Electro Zinc Plated)	↓ 28	50
TKN7EG	(Beam Clamp, hole diameter Ø 7mm, Electro Zinc Plated)	↓ 18	50
TKN9EG	(Beam Clamp, hole diameter Ø 9mm, Electro Zinc Plated)	↓ 18	50
TKN11EG	(Beam Clamp, hole diameter Ø 11mm, Electro Zinc Plated)	↓ 20	50
TK9EG	(Beam Clamp, hole diameter Ø 9mm, Electro Zinc Plated)	↓ 23	50
TK13EG	(Beam Clamp, hole diameter Ø 13mm, Electro Zinc Plated)	↓ 26	50
LTK17EG	(Beam Clamp, hole diameter Ø 17mm, Electro Zinc Plated)	↓ 28	50
TKCEG	(Beam Clamp, hole diameter Ø 13mm, Electro Zinc Plated)	↓ 45	50
TKN9GEO	(Beam Clamp, hole diameter Ø 9mm, Geomet 500B)	↓ 18	50
TKN11GEO	(Beam Clamp, hole diameter Ø 11mm, Geomet 500B)	↓ 20	50
TK13GEO	(Beam Clamp, hole diameter Ø 13mm, Geomet 500B)	↓ 26	50
TK17GEO	(Beam Clamp, hole diameter Ø 17mm, Geomet 500B)	↓ 28	50
TKA9	(Beam Clamp, hole diameter Ø 9mm, Stainless Steel A4 / 316)	↓ 16	50
TKA11	(Beam Clamp, hole diameter Ø 11mm, Stainless Steel A4 / 316)	↓ 16	50
TKA13	(Beam Clamp, hole diameter Ø 13mm, Stainless Steel A4 / 316)	↓ 16	50



Met schroefdraad
TKNM series



Zonder schroefdraad
TKN, TK, LTK, TKC, TKA series



STC1

Pijpklem tbv strutprofielen

- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)



Art.nr	D	Kg/1	VPE
	mm		
STC1-06/12	06-12	0,026	100
STC1-12/16	12-16	0,030	100
STC1-16/20	16-20	0,036	100
STC1-20/24	20-24	0,042	100
STC1-24/28	24-28	0,048	100
STC1-28/32	28-32	0,060	100
STC1-32/36	32-36	0,068	100
STC1-36/40	36-40	0,076	100
STC1-40/44	40-44	0,105	100
STC1-44/48	44-48	0,120	100
STC1-48/52	48-52	0,140	50
STC1-52/56	52-56	0,160	50
STC1-56/60	56-60	0,180	50
STC1-60/64	60-64	0,200	50
STC1-64/70	64-70	0,215	50
STC1-70/76	70-76	0,230	25
STC1-76/82	76-82	0,240	25
STC1-82/88	82-88	0,255	25
STC1-88/94	88-94	0,275	25
STC1-94/100	94-100	0,295	25




STS2

Eendelige pijpklem tbv strutprofielen

- Voor pijpdiameters van 21 mm tot 220 mm
- Uitvoering(en):
Thermisch verzinkt (HDG)
RVS A4 / 316L (SS)



HDG	SS	D	D	L	Kg/1
		mm	inch	mm	
STS2/AH	STS2/ASS	21	1/2"	66	0,059
STS2/BH	STS2/BSS	27	3/4"	73	0,070
STS2/CH	STS2/CSS	34	1"	81	0,084
STS2/DH	STS2/DSS	43	1 1/4"	90	0,100
STS2/EH	STS2/ESS	48	1 1/2"	96	0,112
STS2/FH	STS2/FSS	60	2"	96	0,135
STS2/GH	STS2/GSS	76	2 1/2"	113	0,165
STS2/HH	STS2/HSS	90	3"	125	0,189
STS2/JH	STS2/JSS	102		137	0,214
STS2/KH	STS2/KSS	115	4"	150	0,240
STS2/LH	STS2/LSS	140	5"	175	0,287
STS2/MH	STS2/MSS	168	6"	204	0,342
STS2/NH	STS2/NSS	220	8"	225	0,44






STM11

Tweedelige pijpklem tbv strutprofielen

- Voor pijpdiameters van 9 mm tot 237 mm
- Uitvoering(en):
Sendzimir verzinkt (PG)
RVS A4 / 316L (SS)



PG	SS	D (mm)	D (inch)	Kg/1
STM1108PG	STM1108SS	8,7 – 10,3		0,035
STM1109PG	STM1109SS	10,3 – 12,7		0,037
STM1110PG	STM1110SS	11,9 – 13,5		0,038
STM1111PG	STM1111SS	13,5 – 14,3	1/4"	0,039
STM1112PG	STM1112SS	14,3 – 16,7		0,040
STM1113PG	STM1113SS	15,9 – 18,3		0,041
STM1114PG	STM1114SS	18,3 – 20,6		0,045
STM1115PG	STM1115SS	19,0 – 21,4	1/2"	0,047
STM1116PG	STM1116SS	21,4 – 25,4		0,049
STM1117PG	STM1117SS	25,4 – 27,8	3/4"	0,053
STM1118PG	STM1118SS	27,0 – 30,2		0,064
STM1119PG	STM1119SS	30,2 – 33,8		0,072
STM1120PG	STM1120SS	31,8 – 35,9	1"	0,072
STM1121PG	STM1121SS	34,9 – 39,7		0,079
STM1122PG	STM1122SS	39,7 – 42,9	1 1/4"	0,084
STM1123PG	STM1123SS	42,9 – 46,8		0,090
STM1124PG	STM1124SS	46,8 – 50,8	1 1/2"	0,128
STM1125PG	STM1125SS	48,4 – 52,4		0,131
STM1126PG	STM1126SS	52,4 – 58,7		0,137
STM1127PG	STM1127SS	58,7 – 63,5	2"	0,150
STM1128PG	STM1128SS	63,5 – 68,3		0,160
STM1129PG	STM1129SS	68,3 – 73,0		0,164
STM1130PG	STM1130SS	73,0 – 79,4	2 1/2"	0,171
STM1131PG	STM1131SS	76,2 – 82,6		0,175
STM1132PG	STM1132SS	82,6 – 88,1		0,189
STM1133PG	STM1133SS	88,1 – 95,2	3"	0,203
STM1134PG	STM1134SS	95,2 – 100,0		0,219
STM1135PG	STM1135SS	100,0 – 106,4		0,273
STM1136PG	STM1136SS	106,4 – 111,1		0,286
STM1137PG	STM1137SS	111,1 – 120,7	4"	0,296
STM1138PG	STM1138SS	120,7 – 129,4		0,318
STM1139PG	STM1139SS	129,4 – 138,1		0,3433
STM1140PG	STM1140SS	138,1 – 149,2	5"	0,348
STM1141PG	STM1141SS	149,2 – 161,9		0,376
STM1142PG	STM1142SS	161,9 – 174,6	6"	0,410
STM1143PG	STM1143SS	174,6 – 182,6		0,423
STM1144PG	STM1144SS	182,6 – 190,5		0,466
STM1145PG	STM1145SS	190,5 – 203,2		0,491
STM1146PG	STM1146SS	203,2 – 212,7		0,501
STM1147PG	STM1147SS	212,7 – 225,4	8"	0,505
STM1148PG	STM1148SS	225,4 – 238,1		0,524
STM1149PG	STM1149SS	238,1 – 250,8		0,555
STM1150PG	STM1150SS	263,5 – 276,2		0,576
STM1151PG	STM1151SS	263,5 – 276,2	10"	0,592
STM1152PG	STM1152SS	276,2 – 288,9		0,624
STM1153PG	STM1153SS	288,9 – 301,6		0,654
STM1154PG	STM1154SS	301,6 – 314,3		0,679
STM1155PG	STM1155SS	314,3 – 327,0		0,699




ST4141 & ST2141

Eindkappen tbv strutprofielen

- Leverbaar in de kleuren zwart (**PB**) en wit (**PW**)
- Materiaal soort: Polyethyleen (**PE**)



Art.nr	Afmetingen	Kg/100	VPE
ST4141PW	41 x 41	1,00	100
ST4141PB	41 x 41	0,50	100
ST2141PW	41 x 21	1,00	100
ST2141PB	41 x 21	0,50	100




ST1184

Kunststof strip tbv strutprofielen

- Leverbaar in de kleuren zwart (**PB**) en wit (**PW**)
- Standaard lengte van 3M
- Uitvoering(en):
Polyvinylchloride (**PB en PW**)
Sendzimir verzinkt (**F**)



Art.nr	Lengte (m)	Kleur	Kg/100
ST1184PW	3	PVC wit	0,23
ST1184PB	3	PVC zwart	0,23
ST1184F	3	Metaal	1,00



ZINKSPRAY / POT

- Verkrijgbaar als spray of verf



Art.nr	Inhoud (ml)	
STZINC400	400	Spray
STESZP250	250	Verf
STESZP500	500	Verf
STESZP1000	1000	Verf

550806

Rubberen EPDM strip tbv strutprofielen

- Leverbaar in de kleur zwart (**PB**)
- Brandkeur klasse B2
- Geschikt om gecombineerd met M10 draadstang te gebruiken
- Temperatuur: -50°C tot 110°C
- Materiaal soort:
EPDM – SBR rubber





fischer

Art.nr	Standaard lengte (m)	VPE
550806	6	1

ST2600

EPDM isolatie rubber voor pijpklemmen


- EPDM isolatie rubber voor pijpklemmen
- Standaard lengte van 8M
- Te gebruiken in combinatie met STM en STS2 series
- Te gebruiken in combinatie met 41mm strutprofielen
- Te gebruiken tot 32mm pijpklemmen
- Shock absorbtie
- Materiaal: EPDM-SBR rubber
- Protectie tegen corrosie en scheurvorming
- Geluid en vibratie isolatie
- Te gebruiken in temperaturen van -50° C tot +110° C



Art.nr	Lengte (m)	Kleur	Kg/100
ST2600	8	PVC wit	0,23

ZESKANT AANDRAAISLEUTEL

- Geschikt Voor M10 en M12 bouten en moeren
- Geschikt voor strutprofielen met hoogtes 41 mm en 21 mm



Art.nr	H (mm)	M	SW
STCS17AF	41	M10	17
STCS17AF/21	21	M10	17
STCS19AF	41	M12	19
STCS17AF/82	82	M10	17
STCS19AF/82	82	M12	19

ACCU DRAADEINDKNIPPER

PRODUCTKENMERKEN

- TSTAK koffer
- De veiligste manier om draadeinden te knippen van M6 tot M12
- Comfortabel in gebruik, zowel boven het hoofd als dicht bij de grond
- Geen bewegend blad, dus geen vonken en metaalsplinters
- Knijpt draadeinden door een zeer hoge wringkracht, waardoor de kans op bramen aan het materiaal wordt geminimaliseerd
- Accessoireswissel d.m.v. de meegeleverde sleutel
- LED verlichting tijdens het werken

SPECIFICATIES

Art.nr: DCS350NT	
Accutype	XR Li-Ion
Voltage	18 V
Slagen per minuut	30 SPM
Snijvlakken	M6, M8, M10, M12
Capaciteit (soft staal)	NL M6, M8, M10, M12
Capaciteit (roestvrij staal)	NL M6, M8, M10
Geluidsdruk	72 dB(A)
Meetonzekerheid K 3 (geluid)	3 dB(A)
Geluidsvermogen	83 dB(A)
Meetonzekerheid K 2 (geluid)	3 dB(A)
Hand/Arm vibratie	<2,5 m/s ²
Meetonzekerheid K 1 (vibratie)	1,5 m/s ²
Gewicht	4,1 kg



Meegeleverd

- M6 t/m M12 snijvormen
- TSTAK koffer

Separaat bestellen

- Accu
- Lader

ACCU LINTZAAG

PRODUCTKENMERKEN

- TSTAK koffer
- De veiligste manier om draadeinden te knippen van M6 tot M12
- Comfortabel in gebruik, zowel boven het hoofd als dicht bij de grond
- Geen bewegend blad, dus geen vonken en metaalsplinters
- Knijpt draadeinden door een zeer hoge wringkracht, waardoor de kans op bramen aan het materiaal wordt geminimaliseerd
- Accessoireswissel d.m.v. de meegeleverde sleutel
- LED verlichting tijdens het werken

SPECIFICATIES

Art.nr: DCS371NT	
Accutype	XR Li-Ion
Voltage	18 V
Hoogte	280 mm
Lengte	385 mm
Geluidsvermogen	91 dB(A)
Meetonzekerheid K 2 (geluid)	3 dB(A)
Geluidsdruk	80 dB(A)
Meetonzekerheid K 3 (geluid)	3 dB(A)
Max. afgegeven vermogen	460 W
Onbelaste snelheid	174 meter/min
Hand/Arm vibratie – metaal	2,5 m/s ²
Meetonzekerheid K 1 (vibratie)	1,5 m/s ²



Meegeleverd

- 14/18 TPI bi-metaal zaagblad
- Ophanghaak
- TSTAK koffer

Separaat bestellen

- Accu
- Lader

SCHUIFACCU 18 V 2.0 Ah

PRODUCTKENMERKEN

- De XR 2.0Ah Li-Ion technologie van DEWALT geeft een verhoogde werktijd en geoptimaliseerde stroomtoevoer om een hoge werksnelheid te garanderen
- De LED-oplaadlamp geeft de oplaadstatus aan
- Lichtgewicht ontwerp geeft de gebruiker meer werktijd zonder gewichtstoename vs een 18V 1.5 Ah accu
- Geen geheugeneffect en vrijwel geen zelfontlading voor een maximale productiviteit en minder uitvaltijd
- Te gebruiken met alle 18 V XR machines van DEWALT
- Uitstekende elektrische karakteristieken
- Geen geheugeneffect

SPECIFICATIES

Art.nr: DCB183	
Accucapaciteit	2.0 Ah
Voltage	18 V
Hoogte	48 mm
Lengte	110 mm
Gewicht	0,40 kg
Kenmerken	XR Li-Ion
Te gebruiken met	Alle DeWalt 18 V XR gereedschappen
Android compatible	Nee
Apple compatible	Nee
Tool Connect compatible	Nee



SCHUIFACCU 18 V 5.0 Ah

PRODUCTKENMERKEN

- De XR 5.0Ah Li-Ion technologie van DEWALT levert een sterk verhoogde werktijd
- De LED-oplaadlamp geeft de oplaadstatus aan
- Lichtgewicht ontwerp geeft de gebruiker de kracht en werktijd van 18V 5.0 Ah met een gewicht die nagenoeg gelijk is aan de 3.0 Ah accu
- Geen geheugeneffect en vrijwel geen zelfontlading voor een maximale productiviteit en minder uitvaltijd
- Te gebruiken met alle 18 V XR machines van DEWALT
- Bescherming tegen oververhitting, overbelasting en diepteontlading vergroten de levensduur van de accu
- Uitstekende elektrische karakteristieken
- Geen geheugeneffect

SPECIFICATIES

Art.nr: DCB184	
Accucapaciteit	5.0 Ah
Voltage	18 V
Hoogte	65 mm
Lengte	110 mm
Gewicht	0,62 kg
Kenmerken	XR Li-Ion
Te gebruiken met	Alle DeWalt 18 V XR gereedschappen
Android compatible	Nee
Apple compatible	Nee
Tool Connect compatible	Nee



SCHUIFACCU 18/54 V 9.0 Ah

SPECIFICATIES

Art.nr: DCB547	
Accucapaciteit	9.0 Ah
Voltage	18/54 V
Hoogte	90 mm
Lengte	125 mm
Gewicht	0,62 kg
Kenmerken	XR Li-Ion
Te gebruiken met	Alle DeWalt 18 V XR en 54 V XR Flexvolt gereedschappen
Android compatible	Nee
Apple compatible	Nee
Tool Connect compatible	Nee



SCHUIFACCU 18/54 V 12.0 Ah

SPECIFICATIES

Art.nr: DCB548	
Accucapaciteit	12.0 Ah
Voltage	18/54 V
Hoogte	95 mm
Lengte	145 mm
Gewicht	0,70 kg
Kenmerken	XR Li-Ion
Te gebruiken met	Alle DeWalt 18 V XR en 54 V XR Flexvolt gereedschappen
Android compatible	Nee
Apple compatible	Nee
Tool Connect compatible	Nee



MULTILADER 10.8/14.4/18 V

PRODUCTKENMERKEN

- Te gebruiken voor 10,8 V, 14,4 V en 18 V XR Li-Ion schuifaccu's van DEWALT
- Laadt een accu van 2,0 Ah in 30 minuten, 4,0 Ah in 60 minuten
- Diagnosesysteem met LED indicator geeft de laadstatus aan: geladen, laden aan de gang, stroomaanvoerprobleem en accu te warm of te koud
- Voorzien van mogelijkheid tot muurbevestiging
- Compacte afmetingen, dus neemt weinig ruimte in

SPECIFICATIES

Art.nr: DCB115	
Accucapaciteit	12.0 Ah
Te gebruiken met	Alle DeWalt 18 V XR en 54 V XR Flexvolt gereedschappen
Android compatible	Nee
Apple compatible	Nee
Tool Connect compatible	Nee



ZWARE MONTAGERAILS & TOEBEHOREN



INHOUDSOPAGEVE ZWARE MONTAGERAILS & TOEBEHOREN **fischer**

- Zware montagerails (fischer FMS Systeem)	[1-41]
- Draagarmen	[1-42]
- Hamerkop push glijmoer	[1-42]
- Platte hulpstukken	[1-43]
- Hoek hulpstukken	[1-44]
- U-vormige hulpstukken	[1-45]
- Interne koppelstuk	[1-46]
- Scharnierend koppelstuk	[1-47]
- Voetplaat/zadelflens	[1-48]
- Balkklemmen	[1-49]
- Pijpschoenen	[1-50]
- Pijpschoenbevestiging	[1-51]
- Pijpklemmen zware toepassing	[1-53]
- U-bolts zware toepassing	[1-53]
- Vaste puntzadel t.b.v. pijpklemmen	[1-54]



FMP PROFIEL

FMP-montageprofiel - stabiel basiselement voor de bevestiging van zware buizen en solide constructies

De fischer montageprofielen FMP zijn de optimale basiselementen van het fischer massieve railsysteem FMS voor de bevestiging van zware buizen en massieve constructies. De montageprofielen FMP bestaan uit vierkante profielen in 3 bouwhoogtes. De perforaties aan alle kanten van het montageprofiel laten de constructie van constructie-elementen aan alle kanten toe als basis voor een positieve bevestiging. De bedrukte schaalverdeling vereenvoudigt het snijden van de FMP-profielprofielen en zorgt voor de juiste montage van de constructie-elementen. De thermisch verzinkte versie met een hoge laagdikte is geschikt voor buiteninstallaties en corrosieve omgevingen.


FMP 90



FMP 120



FMP 160

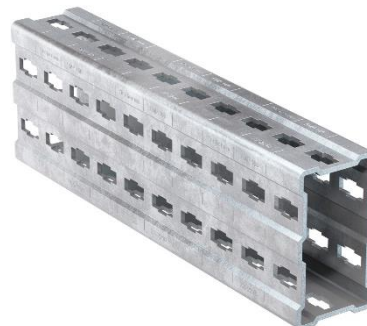

Voordelen


- Het duidelijke assortiment van profielen en constructie-elementen maakt montage ter plaatse mogelijk zonder prefabricage, waardoor kosten en tijd aanzienlijk worden gereduceerd
- De fischer massieve railprofielen maken verwerking mogelijk door alleen haaks zagen en verminderen zo afval- en materiaalkosten
- De constructie met het fischer massieve railsysteem FMS genereert ook een montagebasis voor dynamische belastingen en maakt het systeem universeel toepasbaar
- Het volledig thermisch verzinkte assortiment zorgt voor verwerking ter plaatse zonder daaropvolgende coating, en vereenvoudigt en versnelt het assemblageproces duurzaam
- De thermisch verzinkte versie met een hoge laagdikte is geschikt voor buiteninstallaties en corrosieve omgevingen
- De bedrukte schaalverdeling vereenvoudigt het snijden van de FMP-profielprofielen en zorgt voor de juiste montage van de constructie-elementen

Eigenschappen

- **Materiaal FMP 90 en 120:** staal S235JR (materiaaln. 1.0038) volgens DIN EN 10025-2
- **Materiaal FMP 160:** staal S355MC (materiaaln. 1.0976) volgens DIN EN 10149-2
- **Oppervlaktebehandeling:** thermisch verzinkt, min. 75 µm, volgens DIN EN ISO 1461

Toepassingen

- Veilige bevestiging van zware buizen
- Rationele constructie van massieve draagconstructies

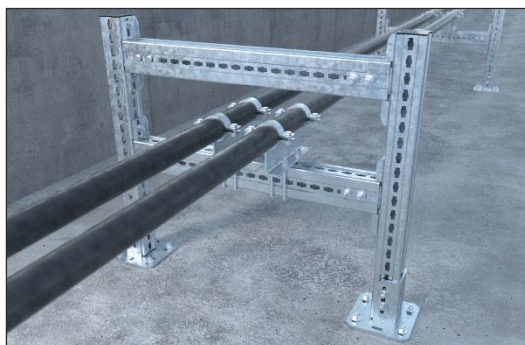


fischer 

Art.nr:	Omschrijving	Hoogte	Breedte	Dikte	Lengte	VPE
		mm	mm	mm	mm	
547795	FMP 90 zware montagerail	90	90	4	3000	1
547796	FMP 90 zware montagerail	90	90	4	6000	1
547797	FMP 120 zware montagerail	120	90	4	3000	1
547798	FMP 120 zware montagerail	120	90	4	6000	1
547799	FMP 160 zware montagerail	160	90	5	6000	1

FMC 90

FMC 90 draagarm met gelaste bodemplaat voor bevestiging van zware buizen

De FMC 90 draagarm is het tweede baselement van het fischer massieve railsysteem FMS voor de bevestiging van zware buisroutes langs de muur. De FMC 90 wordt rechtstreeks aan de ondergrond bevestigd door de gleuven in de basisplaat. fischer biedt standaardlengten van 500 - 1500 mm, wat tijdrovend snijden op locatie voorkomt. De draagarmen zijn thermisch verzinkt met een geschikte laagdikte voor buiteninstallaties en corrosieve omgevingen.

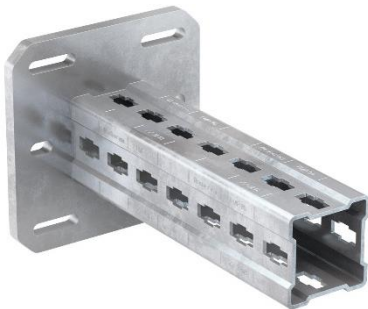

Voordelen

- Het lengtebereik van de FMC 90 maakt een optimale aanpassing aan de toepassing mogelijk
- De stevige basisplaat van de draagarm zorgt voor een sterke constructie met een veilige grip.
- Het volledig thermisch verzinkte assortiment zorgt voor verwerking ter plaatse zonder daaropvolgende coating, en vereenvoudigt en versnelt het assemblageproces duurzaam

Eigenschappen

- **Materiaal FMS 90 en 120:** staal S235JR (materiaalnr. 1.0038) volgens DIN EN 10025-2
- **Oppervlaktebehandeling:** thermisch verzinkt, min. 75 µm, volgens DIN EN ISO 1461

Toepassingen

- Eenvoudige en veilige bevestiging van zware buizen langs de muur

fischer 

Art.nr:	Omschrijving	Hoogte mm	Breedte mm	Lengte mm	VPE
547802	FMC 90-500	230	230	500	1
547803	FMC 90-750	230	230	750	1
547804	FMC 90-1000	230	230	1000	1
547805	FMC 90-1500	230	230	1500	1

FMHB

De FMHB hamerkop push glijmoer is de universele connector voor de FMP-montageprofielen en constructie-elementen




Voordelen

- Met de unieke hamerkopconnector kunt u het ontwerp eenvoudig wijzigen en dus spontaan reageren op veranderende omstandigheden ter plaatse
- Het speciale ontwerp van de hamerkopconnector maakt aanpassing achteraf aan bestaande structuren mogelijk en maakt het eenvoudiger om bestaande structuren aan te passen
- De flexibele hamerkopconnector in combinatie met de solide constructie-elementen zorgt voor eenvoudige aanpassing tijdens de installatie en maakt het uitlijnen van een lijn eenvoudig en snel
- De hamerkopconnector FMHB als een geprefabriceerd verbindingselement maakt een veilige en foutloze installatie van de constructie-elementen mogelijk

Eigenschappen

- **Tandwielring:** staal S235JR (materiaalnr. 1.0038) volgens DIN EN 10025-2
- **Oppervlaktebehandeling:** thermisch verzinkt, min. 55 µm, volgens DIN EN ISO 1461
- **Materiaal Hamerkopbout:** staal 8.8, vergelijkbaar met 1.0503 C45
- **Materiaal kunststof kooi:** PP polypropyleen, artikelnummer 11400, kleur zwart

Art.nr:	Omschrijving	Draad	VPE
547809	FMHB hamerkop push glijmoer	M12	100
547810	FMSB MU zeskant veiligheidsmoer	M12	100

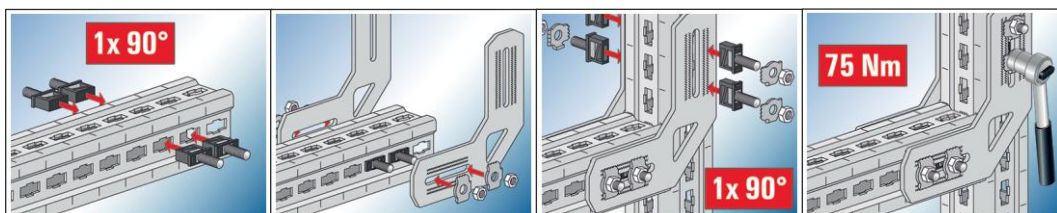

FMSF BP

Optimale verbinding van zadelflensen met stalen of betonnen balken

fischer-voetplaten zijn optimale bevestigingsmiddelen van ondergrondse of stalen constructie. De verbinding met het montageprofiel FMP wordt altijd gemaakt met de fischer hamerkopconnector FMHB of via steunbeugels en ankers aan de grond. De voetplaten zijn thermisch verzinkt met een geschikte laagdikte voor buiteninstallaties en corrosieve omgevingen.

FMSF BP S



FMSF BP M



FMSF BP L



Voordelen

- Afhankelijk van het ontwerp biedt het stevige ontwerp en de maatverdeling van de FMSF BP-basisplaten de optimale montageoptie en zorgt voor een veilige houvast.
- De basisplaat FMSF BP is identiek aan de basisplaten van de FMSF-zadelflensen en maakt eenvoudige verbinding mogelijk door middel van draadstangen voor veilige bevestiging op stalen liggers

Eigenschappen

- Materiaal:** staal S235JR (materiaaln. 1.0038) volgens DIN EN 10025-2
- Oppervlaktebehandeling:** thermisch verzinkt, min. 55 µm, volgens DIN EN ISO 1461


fischer

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Breedte	Voor stalen profielbreedte	VPE
		mm	mm	mm	
547829	FMSF BP S voetplaat	220	220	100 – 160	1
547830	FMSF BP M voetplaat	330	200	180 – 240	1
547831	FMSF BP L voetplaat	400	250	240 – 300	1

FMFF 90°


De stabiele haakse verbinding van FMP-montageprofielen in combinatie met FMFF 90°

fischer flat fitting is een optimaal verbindingsselement van rail naar rail evenals rail naar grond of stalen constructie. De verbinding met het montageprofiel FMP wordt altijd gemaakt met de fischer hamerkopconnector FMHB of via steunbeugels en ankers aan de grond. De platte hulpstukken zijn thermisch verzinkt met een geschikte laagdikte voor buiteninstallaties en corrosieve omgevingen.

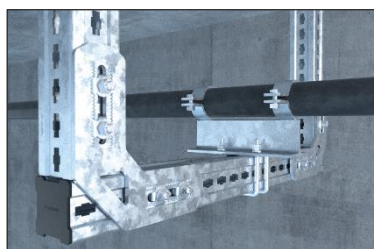

fischer

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Breedte	VPE
		mm	mm	
547841	FMFF 90°	282	90	1

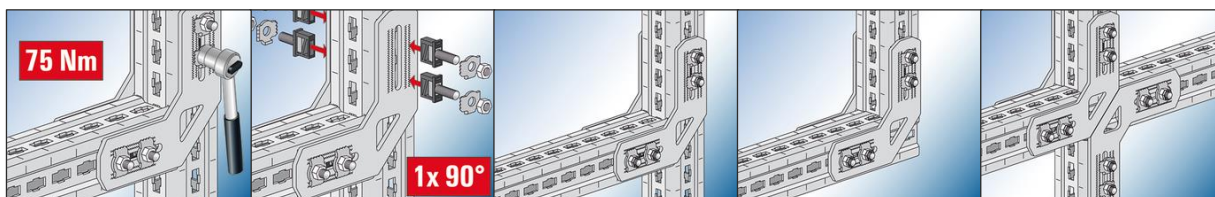

FMA 3 & 4

Hoekbeugels FMA 3 & FMA 4 – De toepassingsgerichte verbinding van FMP montageprofielen

fischer montagebeugels zijn optimale verbindingselementen van rail naar rail, evenals rail naar grond of stalen constructie. De verbinding met het montageprofiel FMP wordt altijd gemaakt met de fischer hamerkopconnector FMHB of via steunbeugels en ankers aan de grond. De hoekbeugels zijn thermisch verzinkt met een geschikte laagdikte voor buiteninstallaties en corrosieve omgevingen.




FMA 3

FMA 4




fischer 

Art.nr:	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	VPE
		mm	mm	mm	
547842	FMA 3 hoekbeugel	190	90	90	10
547843	FMA 4 hoekbeugel	190	90	190	8

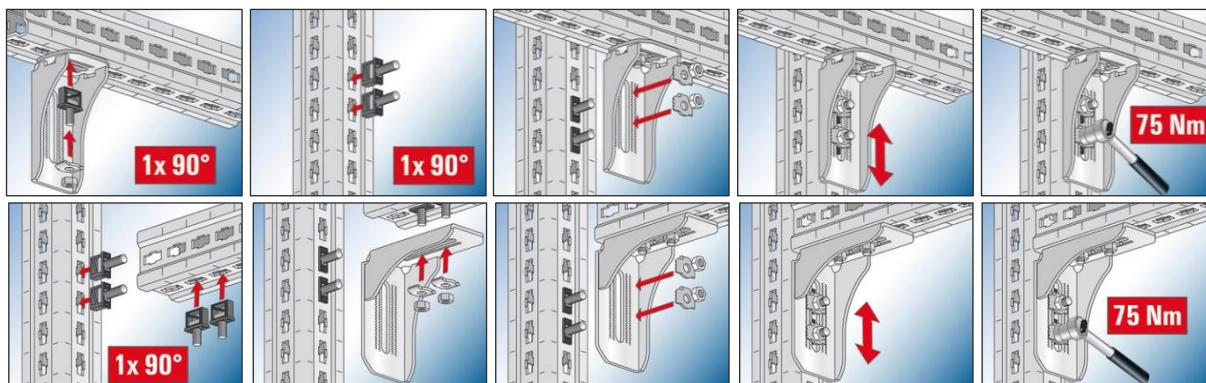


FMCE-L

Hoekbeugel FMCE-L – De toepassingsgerichte verbinding van FMP montageprofielen

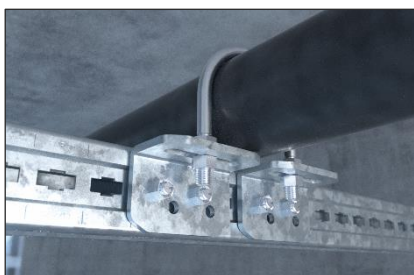

fischer 


Art.nr:	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Afm. sleuven	VPE
		mm	mm	mm		
547818	FMCE-L hoekbeugel – M12	130	71	84	100 x 13,5	10
547819	FMCE-L hoekbeugel – M16	130	71	84	100 x 17,5	10
547820	FMCE-L hoekbeugel – M20	130	71	84	100 x 22	10

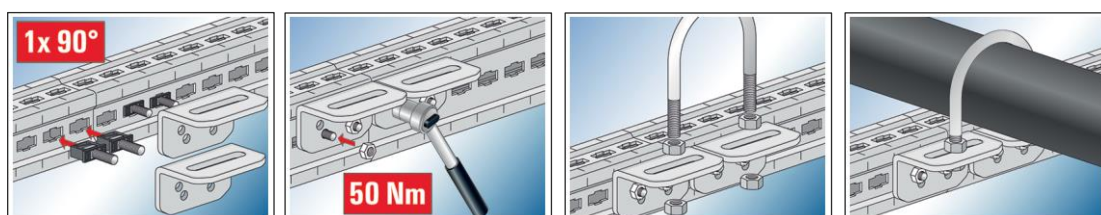

FMUF


De U-beugel voor FMP-montageprofielen

fischer U-verbindingselementen zijn optimale verbindingselementen van rail naar rail evenals rail naar grond of stalen constructie. De verbinding met het montageprofiel FMP wordt altijd gemaakt met de fischer hamerkopconnector FMHB of via steunbeugels en ankers aan de grond. De U-beugels zijn thermisch verzinkt met een geschikte laagdikte voor buiteninstallaties en corrosieve omgevingen.

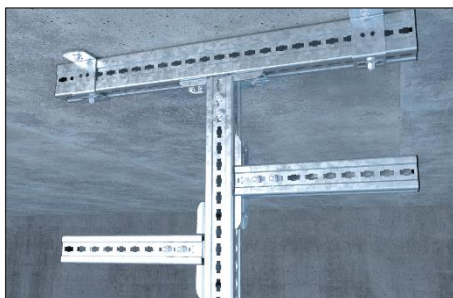


fischer

Art.nr:	Omschrijving	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	VPE
547847	FMUF 90 U-beugel	250	90	91	6	8
547848	FMUF 120 U-beugel	250	90	121	6	8
547849	FMUF 160 U-beugel	250	90	161	6	8

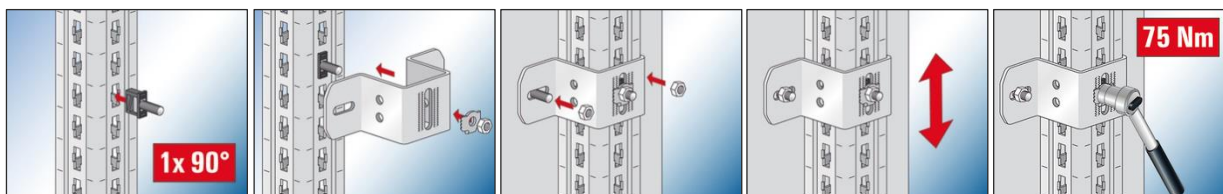


FMCE

De U-beugel voor FMP-montageprofielen

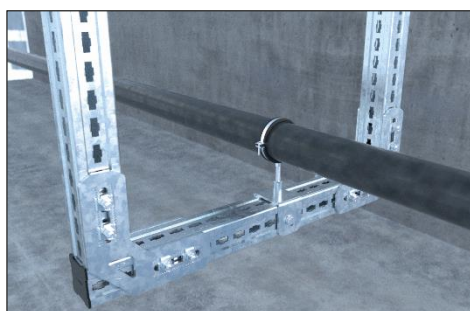

fischer

Art.nr:	Omschrijving	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Draad	VPE
547815	FMCE M12/M16 U-beugel	80	91	134	M12/M16	10
547816	FMCE 1/2" U-beugel	80	91	134	1/2"	10
547817	FMCE 3/4" U-beugel	80	91	134	3/4"	10

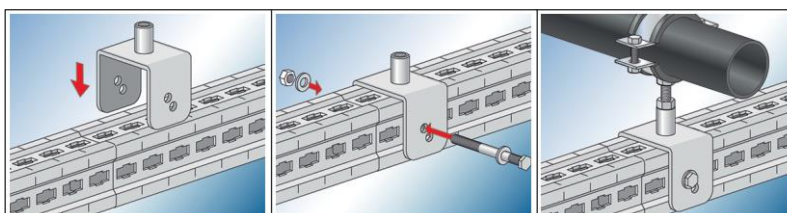


FMPC

Railconnector FMPC - voor optimale aansluiting en uitlijning van FMP-montageprofielen

fischer railconnectoren zijn optimale verbindingselementen van rail naar rail, evenals rail naar grond of stalen constructie. De verbinding met het montageprofiel FMP wordt altijd gemaakt met de fischer hamerkopconnector FMHB of via steunbeugels en ankers aan de grond. De railconnector is thermisch verzinkt met een geschikte laagdikte voor buiteninstallaties en corrosieve omgevingen.


fischer


Art.nr.	Omschrijving	Lengte mm	Breedte mm	Draad	VPE
547801	FMPC railconnector	220	72	M12	2

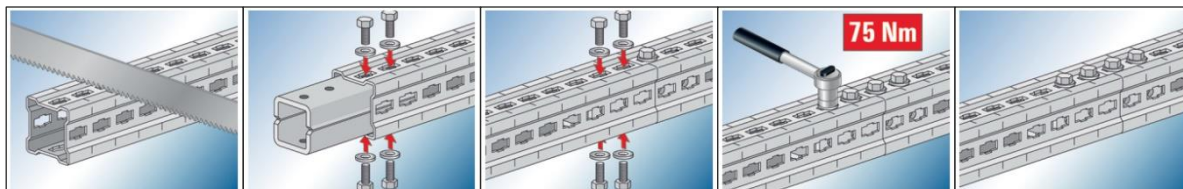


FMA

FMA montagebeugel

fischer montagebeugels zijn optimale verbindingselementen van rail naar rail, evenals rail naar grond of stalen constructie. De verbinding met het montageprofiel FMP wordt altijd gemaakt met de fischer hamerkopconnector FMHB of via steunbeugels en ankers aan de grond. De montagebeugel is thermisch verzinkt met een geschikte laagdikte voor buiteninstallaties en corrosieve omgevingen.

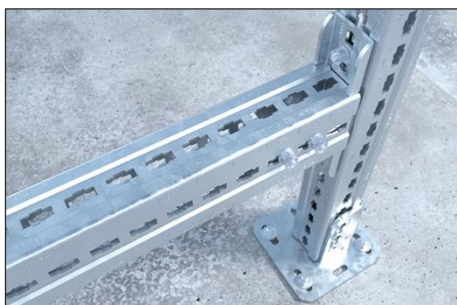
fischer

Art.nr.	Omschrijving	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	VPE
547844	FMA 90 hoekbeugel	277,5	77,5	148	4
547845	FMA 120 hoekbeugel	277,5	77,5	148	4
547846	FMA 160 hoekbeugel	350	77,5	148	4

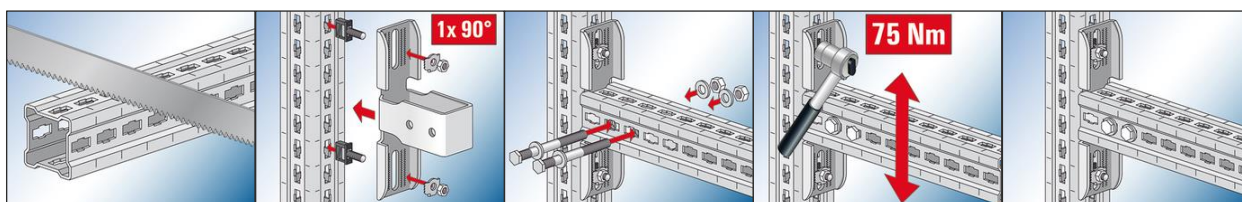

FMVB

FMVB scharnierend koppelstuk

fischer scharnierend koppelstuk is een optimale verbindingslelement van rail naar rail, evenals rail naar grond of stalen constructie. De verbinding met het montageprofiel FMP wordt altijd gemaakt met de fischer hamerkopconnector FMHB of via steunbeugels en ankers aan de grond. De scharnierend koppelstuk is thermisch verzinkt met een geschikte laagdikte voor buiteninstallaties en corrosieve omgevingen.



FMVB BP (S, M, L)




FMVB P





fischer

Art.nr:	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	VPE
		mm	mm	mm	
547832	FMVB P koppelstuk t.b.v. profiel	175		180	4
547833	FMVB BP S scharnierend koppelstuk	250	125	40,5	2
547834	FMVB BP M scharnierend koppelstuk	330	125	40,5	2
547835	FMVB BP L scharnierend koppelstuk	400	125	40,5	2

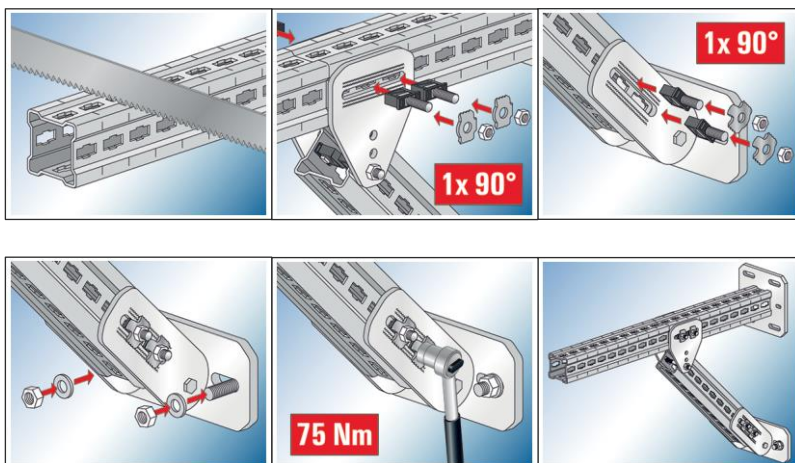


FMSF
FMSF voetplaat/zadelflens

De fischer voetplaten/zadelflensen zijn optimale verbindingselementen van rail naar oppervlak of stalen constructie. De verbinding met het montageprofiel FMP wordt altijd gemaakt met de fischer hamerkopconnector FMHB of via steunbeugels en ankers aan de grond. De voetplaten/zadelflensen zijn thermisch verzinkt met een geschikte laagdikte voor buiteninstallaties en corrosieve omgevingen.

FMSF 90**FMSF 120****FMSF 160**
fischer


Art.nr:	Omschrijving	Voor profiel	Lengte	Breedte	Hoogte	VPE
			mm	mm	mm	
547821	FMSF 90 S voetplaat	FMP 90	220	220	180	1
547822	FMSF 90 M voetplaat	FMP 90	330	200	250	1
547823	FMSF 90 L voetplaat	FMP 90	400	250	180	1
547824	FMSF 120 S voetplaat	FMP 120	220	220	180	1
547825	FMSF 120 M voetplaat	FMP 120	330	200	180	1
547826	FMSF 120 L voetplaat	FMP 120	400	250	180	1
547827	FMSF 160 M voetplaat	FMP 160	330	200	180	1
547828	FMSF 160 L voetplaat	FMP 160	400	250	180	1

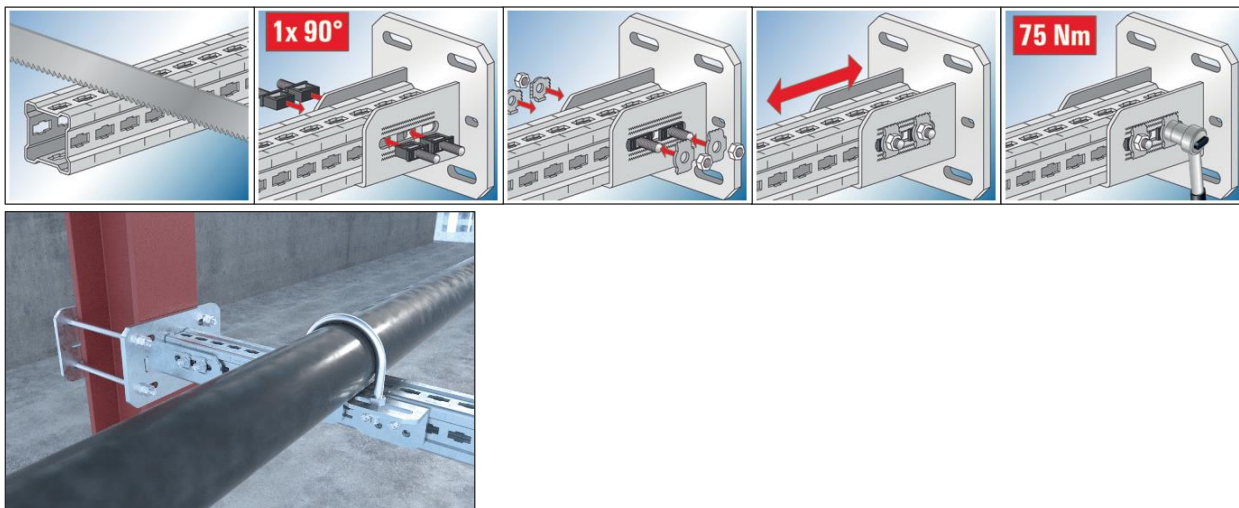

FMBC


FMBC balkklemmen

De fischer balkklemmen zijn optimale verbindingselementen van rail naar rail evenals rail naar grond of stalen constructie. De verbinding met het montageprofiel FMP wordt altijd gemaakt met de fischer hamerkopconnector FMHB of via steunbeugels en ankers aan de grond. De balkklemmen zijn thermisch verzinkt met een geschikte laagdikte voor buiteninstallaties en corrosieve omgevingen.

FMBC M12/M16



FMBC 90, 120, 160

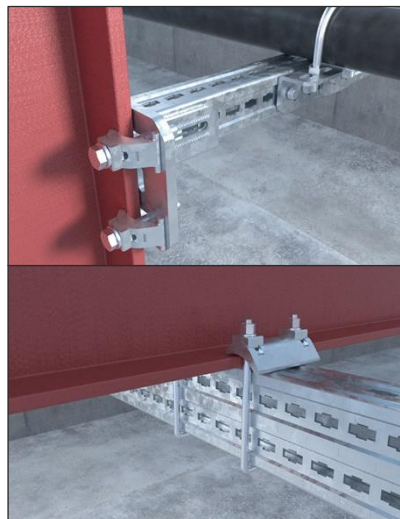

FMBC M12/M16


FMBC 90, 120, 160

fischer 


Art.nr.	Omschrijving	Voor profiel	Draad	Breedte mm	Klembereik mm	VPE
547839	FMBC M12 balkklem		M12		3 tot 36	16
547840	FMBC M16 balkklem*		M16		3 tot 36	12
547836	FMBC 90 balkklem	FMP 90	M12	140	3 tot 36	4
547837	FMBC 120 balkklem	FMP 120	M12	140	3 tot 36	4
547838	FMBC 160 balkklem	FMP 160	M12	140	3 tot 36	4

* Op aanvraag leverbaar

FMBC M12/M16

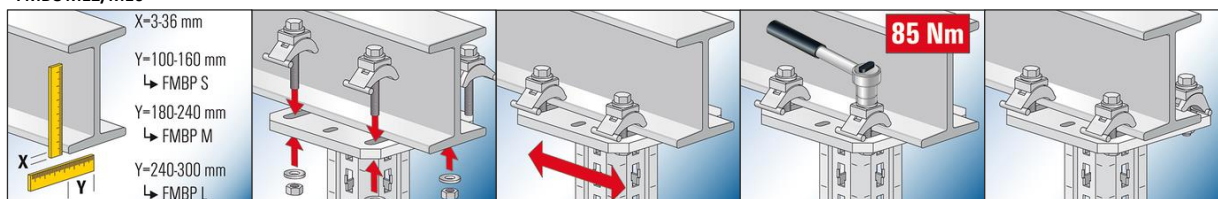

FMBC 90, 120, 160

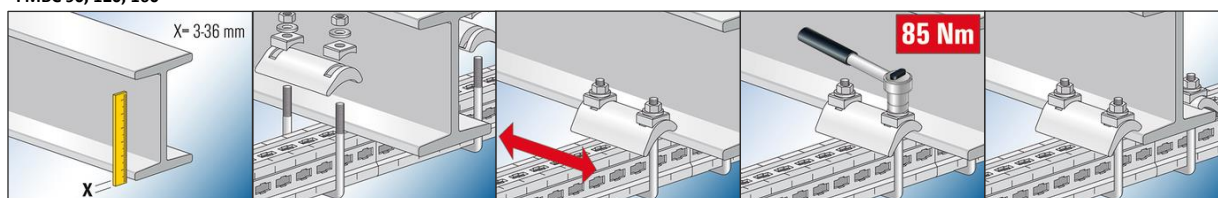

Pijpschoen FMPS – de geprefabriceerde elementen voor het bevestigen van buizen aan de FMP montageprofielen

De pijpschoenen van het fischer massieve railsysteem FMS zijn de elementen voor het bevestigen van de pijpen aan de montageprofielen FMP. De mogelijkheden om vaste punten of glijlagers te vormen met de FMPS-pijpschoenen wordt gegarandeerd door middel van andere elementen uit het FMS-systeem.

fischer 

1/1 serie




1/2 serie



2/2 serie



Art.nr:	Omschrijving	Inch"	Klembereik	Lengte	Breedte	VPE
			mm	mm	mm	
547862	FMPS 25 1/1 80 pijpschoen	1"	34	150	90	1
547863	FMPS 40 1/1 80 pijpschoen	1 1/2"	49	150	90	1
547864	FMPS 50 1/1 80 pijpschoen	2"	61	150	90	1
547865	FMPS 65 1/1 80 pijpschoen	2 1/2"	77	150	90	1
547866	FMPS 80 1/1 80 pijpschoen	3"	89	150	90	1
547867	FMPS 40 1/1 150 pijpschoen	1 1/2"	49	150	150	1
547868	FMPS 50 1/1 150 pijpschoen	2"	61	150	150	1
547869	FMPS 65 1/1 150 pijpschoen	2 1/2"	77	150	150	1
547870	FMPS 80 1/1 150 pijpschoen	3"	89	150	150	1
547871	FMPS 100 1/1 150 pijpschoen	4"	115	150	150	1
547872	FMPS 125 1/1 150 pijpschoen		140	150	150	1
547873	FMPS 150 1/1 150 pijpschoen	6"	169	150	150	1
547874	FMPS 200 1/1 150 pijpschoen	8"	220	150	150	1
547875	FMPS 25 1/2 80 pijpschoen	1"	34	300	90	1
547876	FMPS 25 1/2 80 pijpschoen	1"	34	300	150	1
547877	FMPS 40 1/2 80 pijpschoen	1 1/2"	49	300	90	1
547878	FMPS 40 1/2 150 pijpschoen	1 1/2"	49	300	150	1
547879	FMPS 50 1/2 80 pijpschoen	2"	61	300	90	1
547880	FMPS 50 1/2 150 pijpschoen	2"	61	300	150	1
547881	FMPS 65 1/2 80 pijpschoen	2 1/2"	77	300	90	1
547882	FMPS 65 1/2 150 pijpschoen	2 1/2"	77	300	150	1
547883	FMPS 80 1/2 80 pijpschoen	3"	89	300	90	1
547884	FMPS 80 1/2 150 pijpschoen	3"	89	300	150	1
547885	FMPS 100 1/2 110 pijpschoen	4"	115	300	125	1
547886	FMPS 100 1/2 150 pijpschoen	4"	115	300	150	1
547887	FMPS 125 1/2 110 pijpschoen		140	300	125	1
547888	FMPS 125 1/2 150 pijpschoen		140	300	150	1
547889	FMPS 150 1/2 110 pijpschoen	6"	169	300	125	1
547890	FMPS 150 1/2 150 pijpschoen	6"	169	300	150	1
547891	FMPS 200 1/2 110 pijpschoen	8"	220	300	125	1
547892	FMPS 200 1/2 150 pijpschoen	8"	220	300	150	1
547893	FMPS 250 2/2 110 pijpschoen		273	300	200	1
547894	FMPS 300 2/2 110 pijpschoen		324	300	200	1
547895	FMPS 350 2/2 110 pijpschoen		356	300	200	1
547896	FMPS 400 2/2 110 pijpschoen		407	300	200	1
547897	FMPS 500 2/2 110 pijpschoen		508	300	250	1
547898	FMPS 600 2/2 110 pijpschoen		610	300	250	1
547899	FMPS 250 2/2 150 pijpschoen		273	300	200	1
547900	FMPS 300 2/2 150 pijpschoen		324	300	200	1
547901	FMPS 350 2/2 150 pijpschoen		356	300	200	1
547902	FMPS 400 2/2 150 pijpschoen		407	300	200	1
547903	FMPS 500 2/2 150 pijpschoen		508	300	250	1
547904	FMPS 600 2/2 150 pijpschoen		610	300	250	1

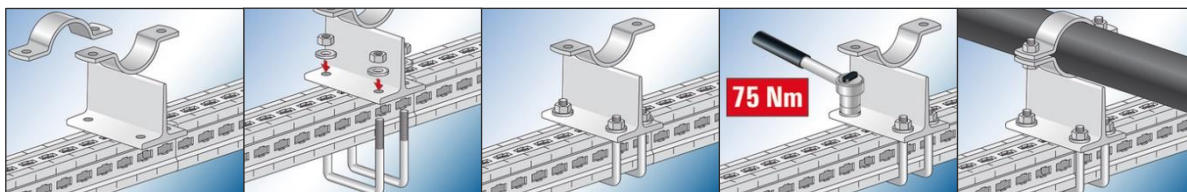




FMFS UB

FMFS UB U-beugels voor het bevestigen van pijpschoenen aan de FMP montageprofielen




fischer 

Art.nr:	Omschrijving	Voor profiel	Draad	Lengte	Breedte	VPE
				mm	mm	
547850	FMFS UB 90 U-beugel	FMP 90	M12	130	91	50
547851	FMFS UB 120 U-beugel	FMP 120	M12	160	91	40
547852	FMFS UB 160 U-beugel	FMP 160	M12	200	91	30

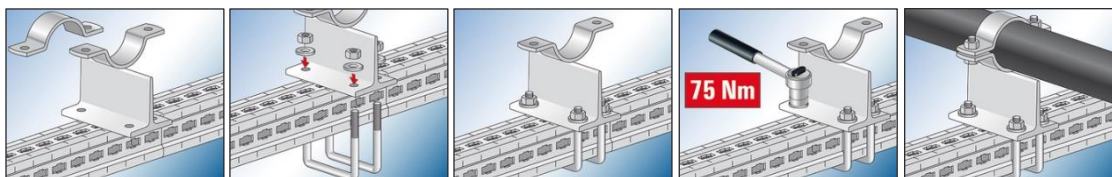


FMFS

FMFS glijlagers - het element voor het bevestigen van de buisschoenen FMPS

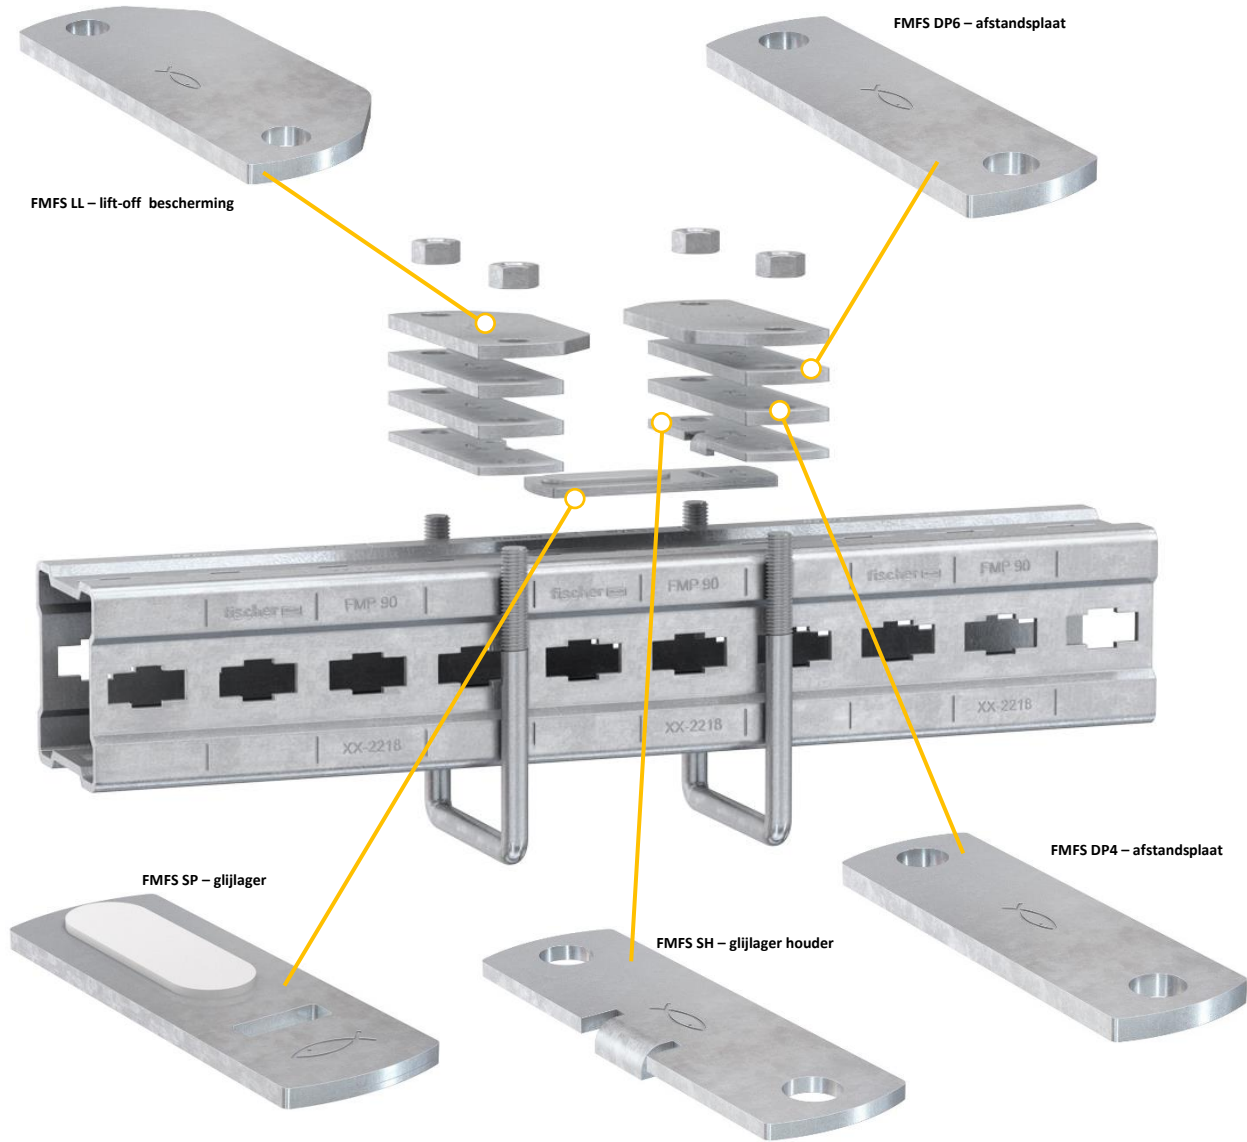

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	VPE
		mm	mm	mm	
547853	FMFS SP glijlager	113	40	4	10
547854	FMFS SH glijlager houder	130	35	4	10
547855	FMFS DP4 afstandsplaat	130	35	4	20
547856	FMFS DP6 afstandsplaat	130	35	6	20
547857	FMFS LL lift off bescherming	130	60	6	20

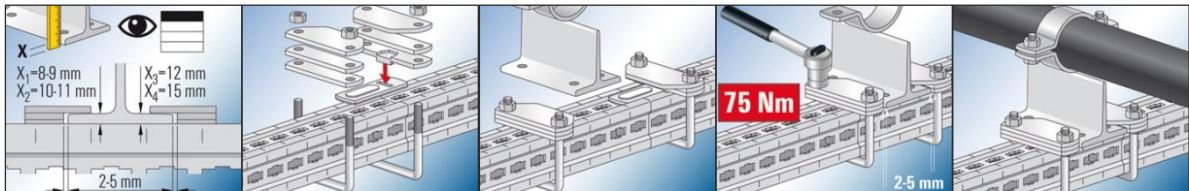

FMFSC


FMFSC – Pijpklemmen voor zware toepassing

De buisklemmen van het fischer massieve railsysteem FMS zijn de elementen voor het bevestigen van de buizen aan de montageprofielen FMP. De mogelijkheden om vaste punten of glijlagers te vormen met de FMPS-pijpschoenen wordt gegarandeerd door middel van andere elementen uit het FMS-systeem. De solide buisklem FMFSC en de solide U-beugel FMPSU voor zware toepassing zorgen voor een stabiele en eenvoudige bevestiging aan het montageprofiel FMP.



fischer

Art.nr:	Omschrijving	Inch"	Klembereik	Breedte	VPE
			mm	mm	
547905	FMFSC 25	1"	34	102	1
547906	FMFSC 32	1 1/4"	43	112	1
547907	FMFSC 40	1 1/2"	49	118	1
547909	FMFSC 50	2"	61	144	1
547910	FMFSC 65	2 1/2"	77	158	1
547911	FMFSC 80	3"	89	172	1
547913	FMFSC 100	4"	115	220	1
547915	FMFSC 125	5"	140	252	1
547918	FMFSC 150	6"	169	280	1
547919	FMFSC 200	8"	220	332	1
547921	FMFSC 250/50	10"	273	396	1

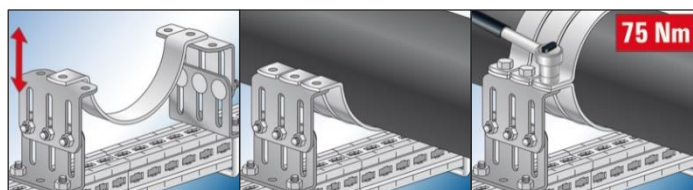



FMPSU

FMPSU – Pijpbeugels voor zware toepassing



fischer

Art.nr:	Omschrijving	Inch"	Klembereik	Lengte	VPE
			mm	mm	
547929	FMPSU 25	1"	38	70	50
547930	FMPSU 32	1 1/4"	46	76	50
547931	FMPSU 40	1 1/2"	52	86	50
547933	FMPSU 50	2"	64	109	50
547934	FMPSU 65	2 1/2"	82	125	50
547935	FMPSU 80	3"	94	138	50
547937	FMPSU 100	4"	120	171	25
547939	FMPSU 125	5"	148	191	20
547941	FMPSU 150	6"	176	217	15
547942	FMPSU 200	8"	228	283	8
547943	FMPSU 250	10"	282	334	8

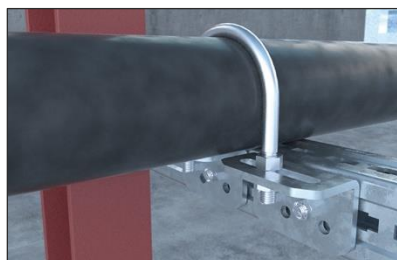

FMFS S & M


FMFS S & M – Vaste puntzadel ten behoeve van pijpklemmen

De vaste puntzadel van fischer massieve railsysteem FMS zijn ondersteunende elementen voor fixatie. De solide buisklem FMFS UB bevestigt op betrouwbare wijze de FMFS-pijpschoenen en het FMFS-vaste puntzadel en het FMFS-schuifelement om vaste punten of glijlagers te creëren bij montage op het FMP-montageprofiel. De nauwkeurigheid van de pasvorm van de elementen van het FMS-systeem door aangepaste hoogten of afstandhouders maakt eenvoudige productie van de vereiste massieve en glijdende elementen mogelijk.



fischer 

Art.nr.	Omschrijving	Voor FMFS pijpklemmen	Lengte	Breedte	Totale hoogte	VPE
		Inch"	mm	mm	mm	
547860	FMFS S vaste puntzadel DN 80	3"	140	54	115 – 175	2
547861	FMFS M vaste puntzadel DN100	4"	140	54	175 240	2

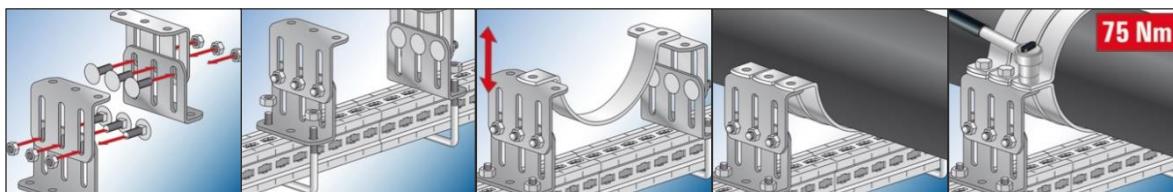

FMEC

FMEC – Eindkappen ten behoeve van FMP-montageprofielen

De FMEC-eindkappen vormen het einde van de profielopening voor de 3 maten van de FMP-montageprofielen en de FMC-verlengingsconsole. De doppen zijn gemaakt van polypropyleen.




FMEC 90



FMEC 120



FMEC 160

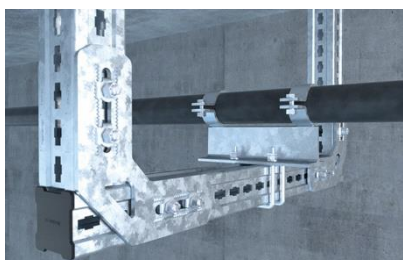

fischer 

Art.nr.	Omschrijving	Voor profiel	VPE
547806	FMEC 90 eindkap	FMP 90	100
547807	FMEC 120 eindkap	FMP 120	60
547808	FMEC 160 eindkap	FMP 160	40